
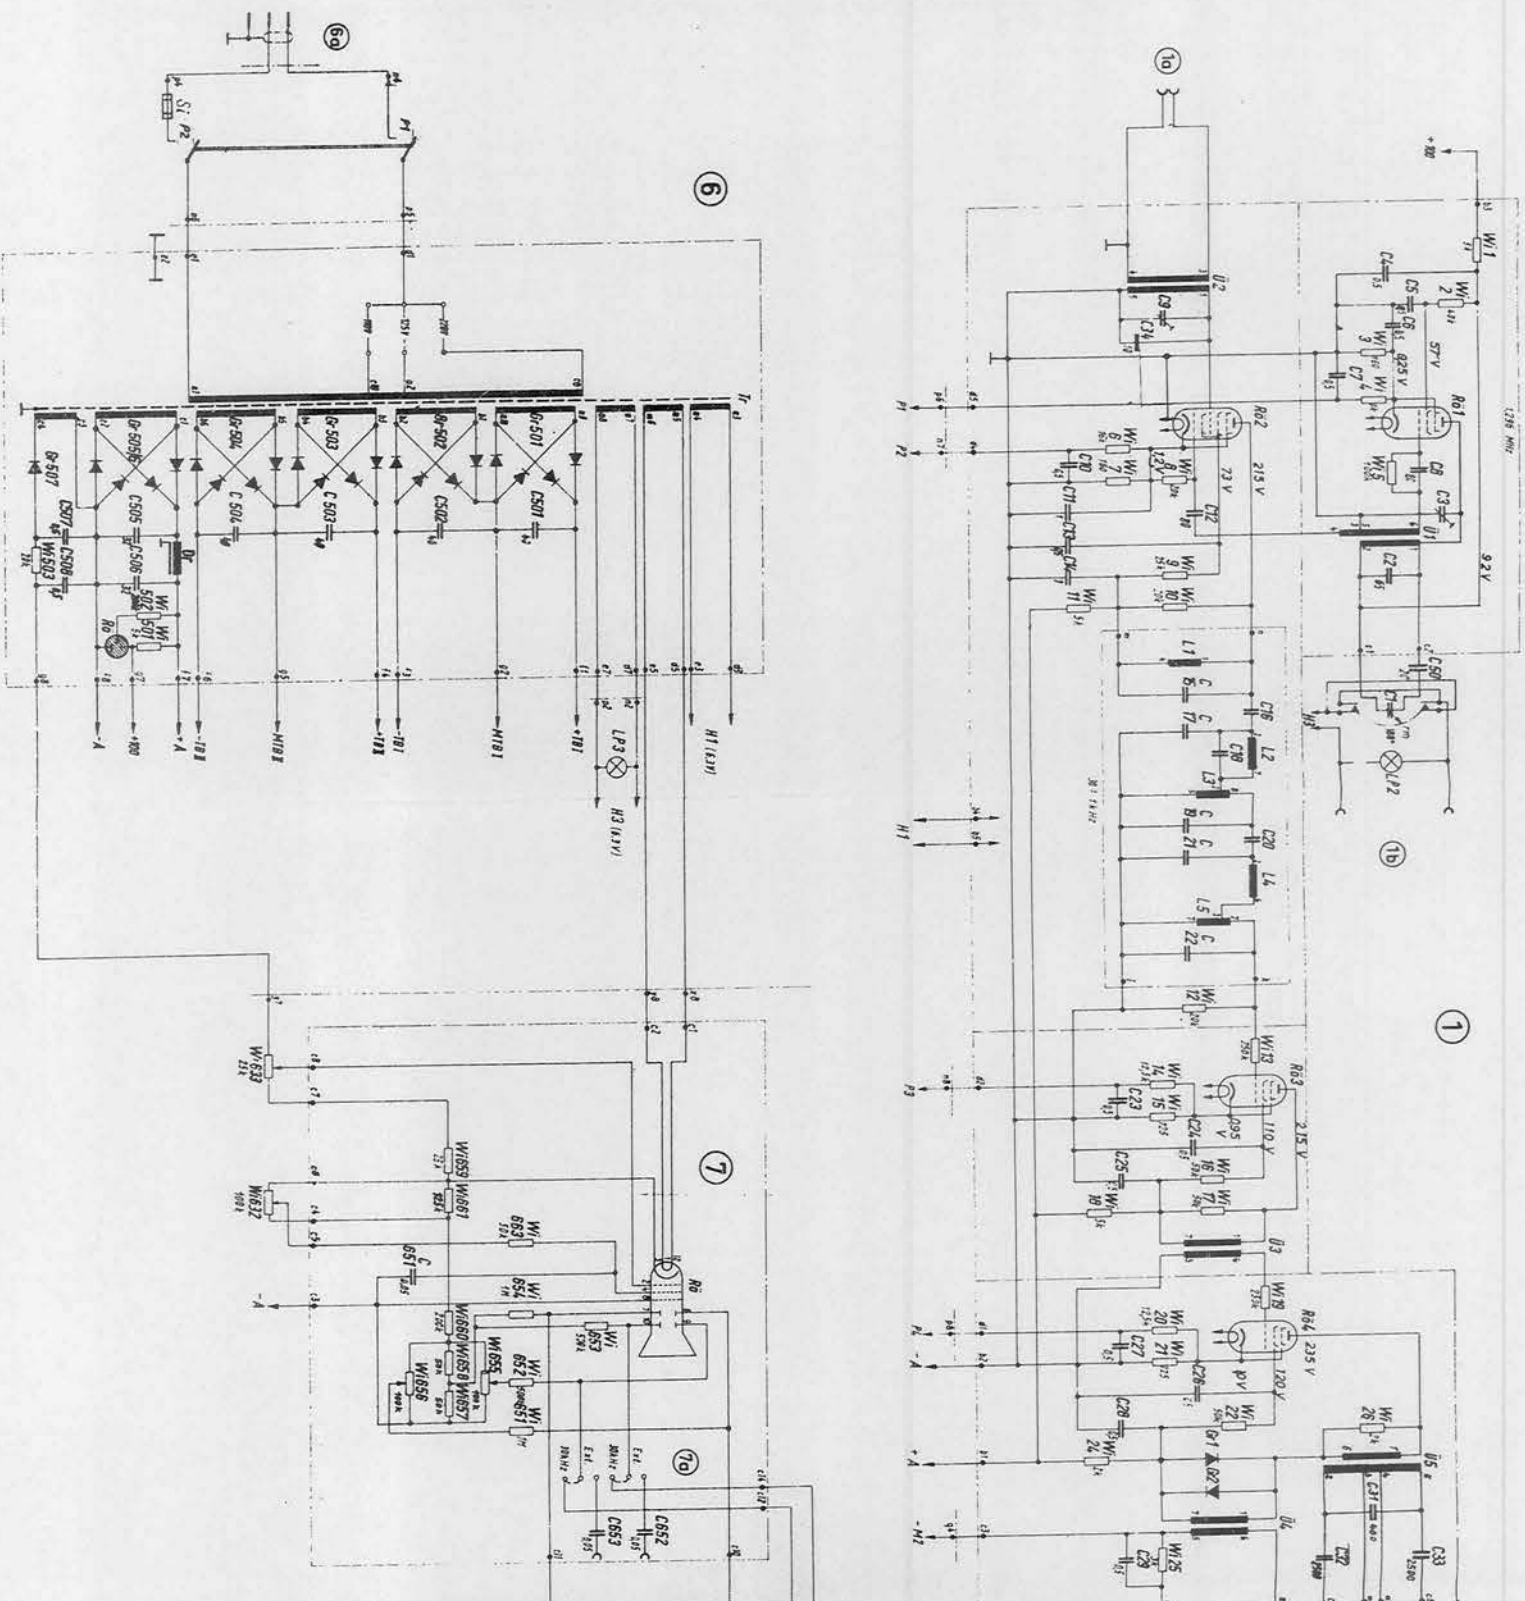
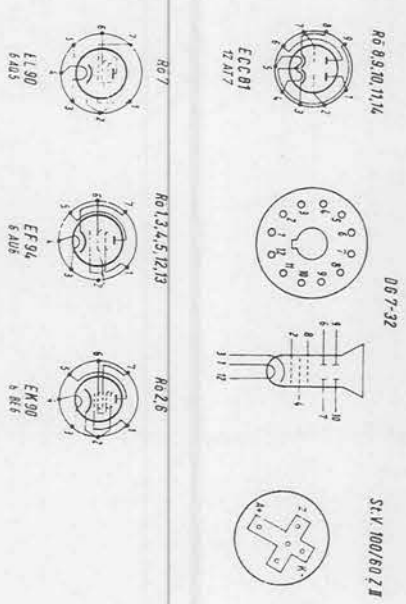
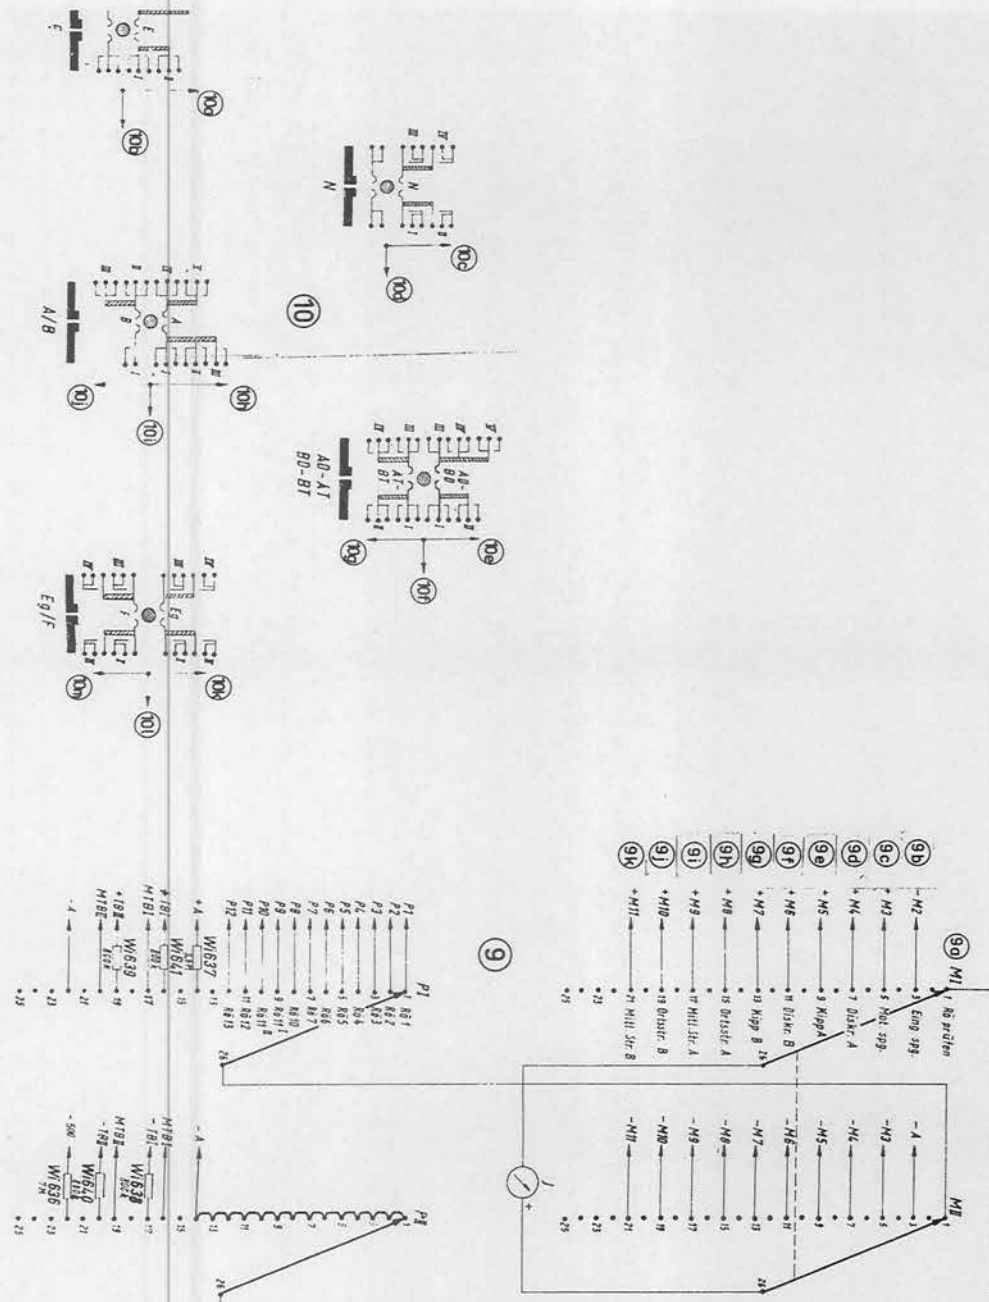


Bild 13: Stromlauf St Str 5114/1016
des FSE 1300

- | | | | |
|----|---|-----|--------------------------------------|
| 1 | Zwischenfrequenzteil | 9f | +M6: Diskriminator B |
| 1a | Eingang, 1,326 MHz (Mc) | 9g | +M7: Kipschaltung B |
| 1b | Wecker | 9h | +M8: Ortsstrom A |
| 2 | Vervielfacher | 9i | +M9: Mittlesstrom A |
| 3 | Demodulator | 9j | +M10: Ortsstrom B |
| 4 | Kipstufe | 9k | +M11: Mittlesstrom B |
| 4a | Brücke eingelötet: 1,0 kHz (kc) | 10 | Schalterstellungen |
| | Brücke ausgelötet: 5 kHz (kc) | 10a | F1=Einkanal (Simplex) |
| 5 | Ausgangsschaltung | 10b | F1/D=F6=Zweikanal (Duplex, Twinplex) |
| 5a | Ausgang, Kanal A | 10c | Normal |
| 5b | Mithören, Kanal A | 10d | Umgepolt |
| 5c | Mithören, Kanal B | 10e | Doppelstrom am Ausgang |
| 5d | Ausgang, Kanal B | 10f | Einfachstrom am Ausgang |
| 6 | Stromversorgung | 10g | Ton am Ausgang |
| 6a | Netz 220 V, 125 V und 110 V, 40...60 Hz (cps) | 10h | Abstimmen |
| 7 | Oszillograf | 10i | Hubabgleich |
| 7a | Ablenkung | 10j | Betrieb |
| 8 | Automatische Frequenznachstellung | 10k | Eigen |
| 9 | Meßstellenschalter-Anschlüsse | 10l | Eigen/Fremd |
| 9a | MI: Röhren prüfen | 10m | Fremd |
| 9b | -M2: Eingangsspannung | 11 | Sockelschaltungen |
| 9c | +M3: Motor-Spannung | 11a | Bezeichnung |
| 9d | +M4: Diskriminator A | 11b | Kontakte |
| 9e | +M5: Kipschaltung A | 11c | Wicklung |

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes unzulässig, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz (LitUrM, UWG, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Einstellung vorbehalten.
SIEMENS & HALSKE AKTIENGESellschaft

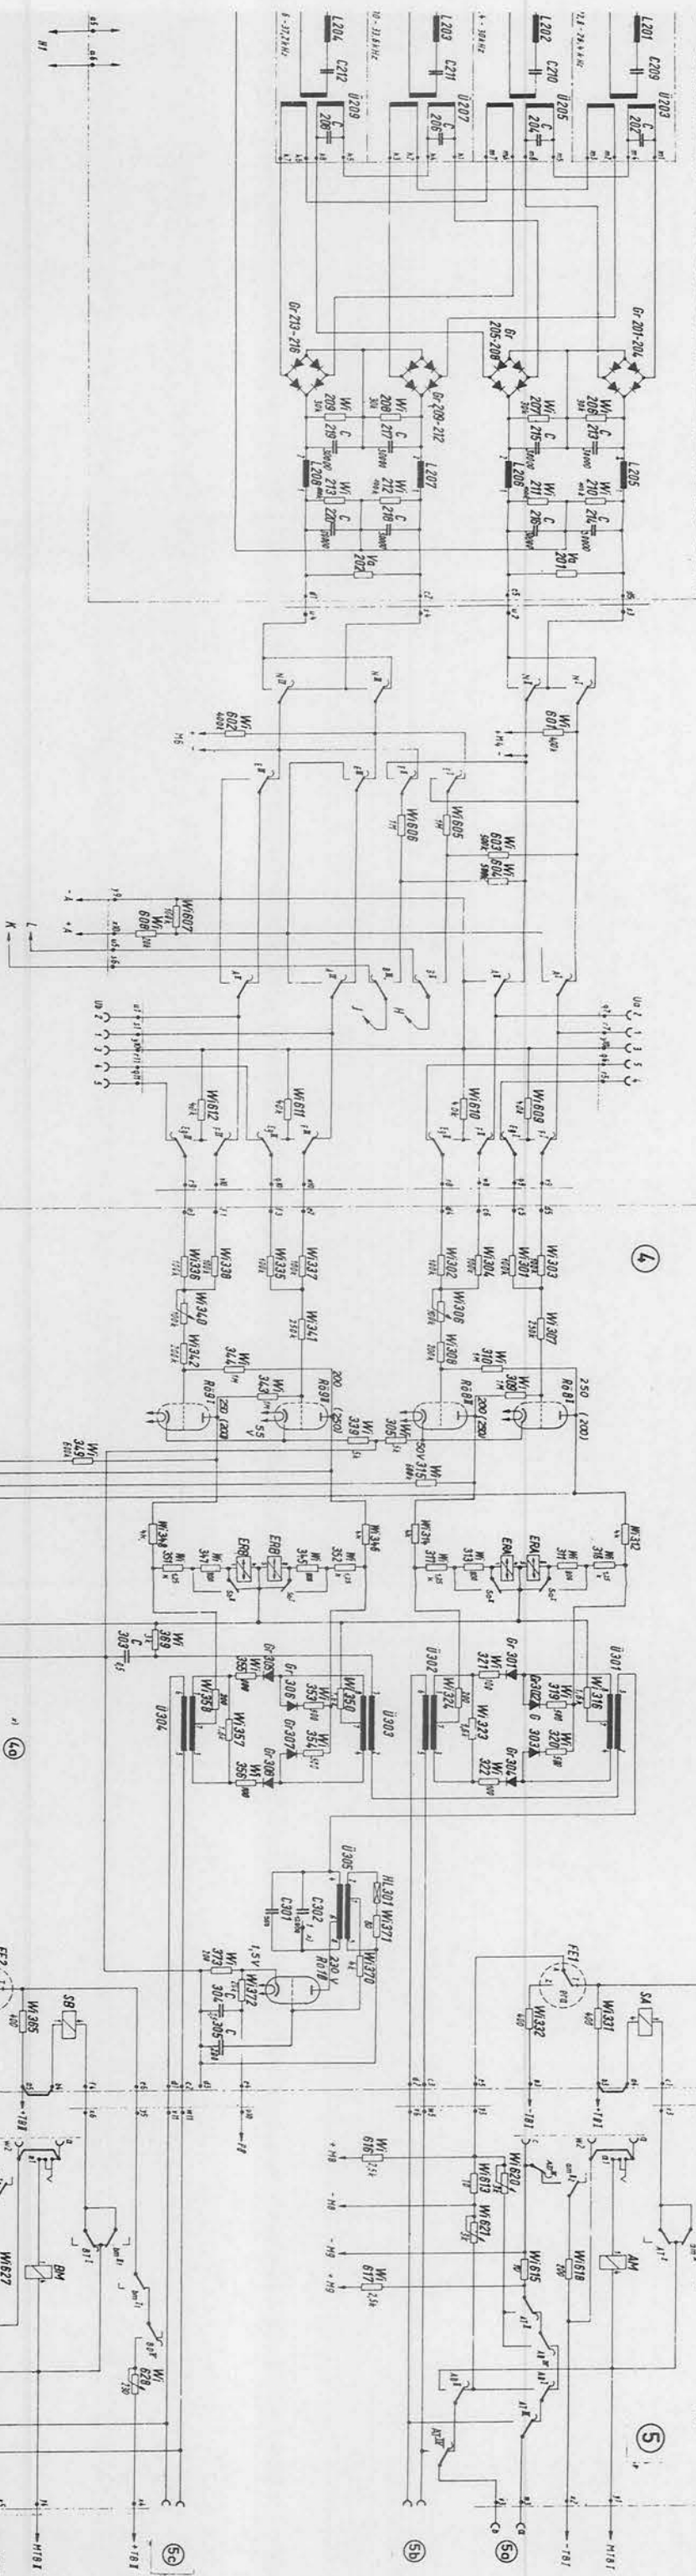

[illegible]

