
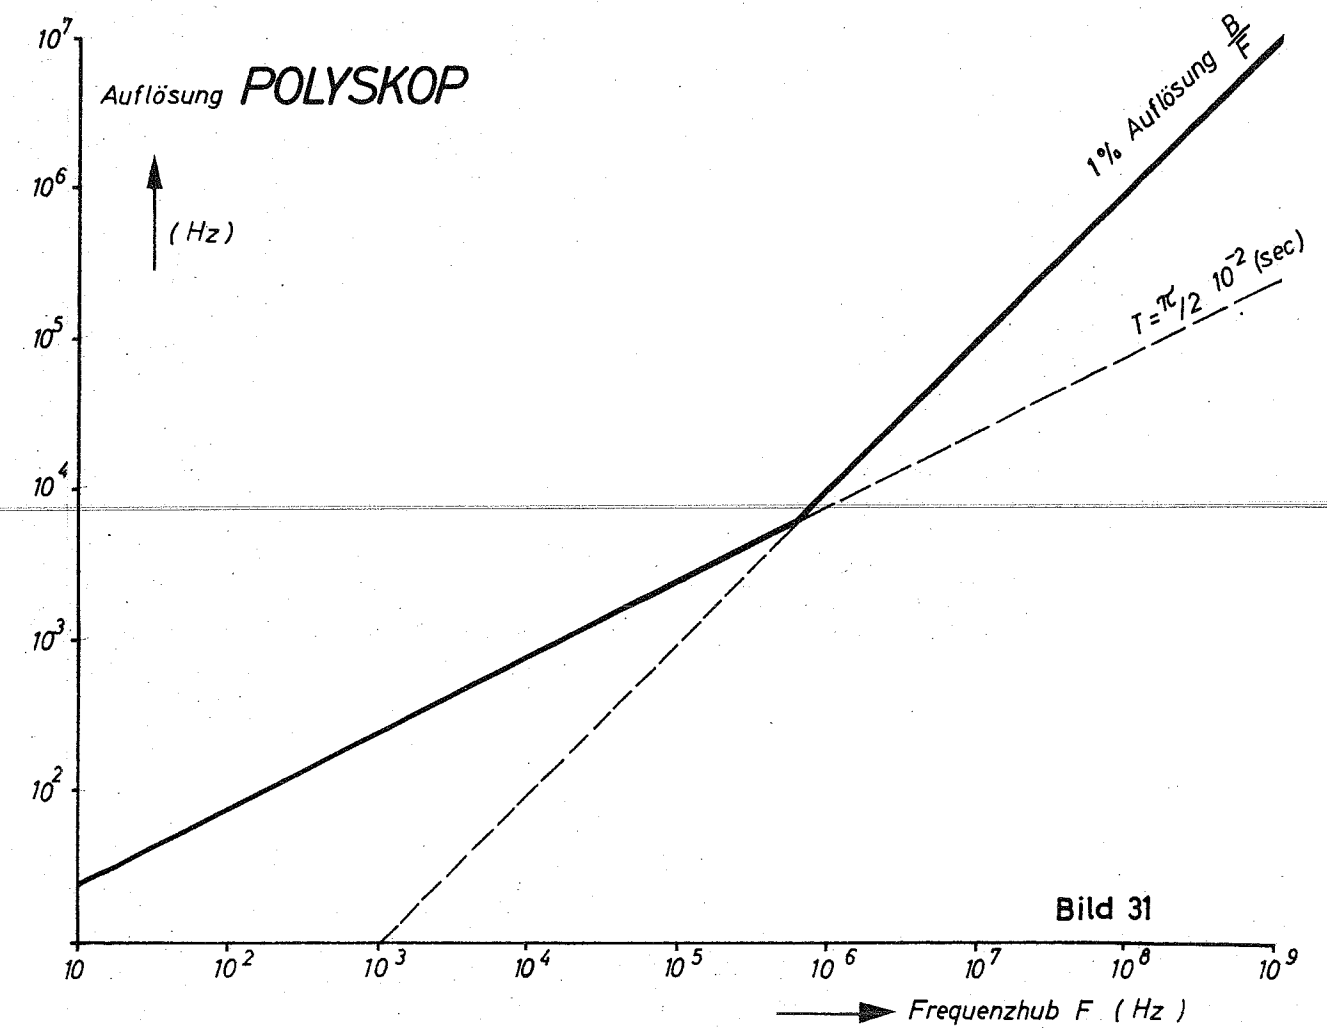


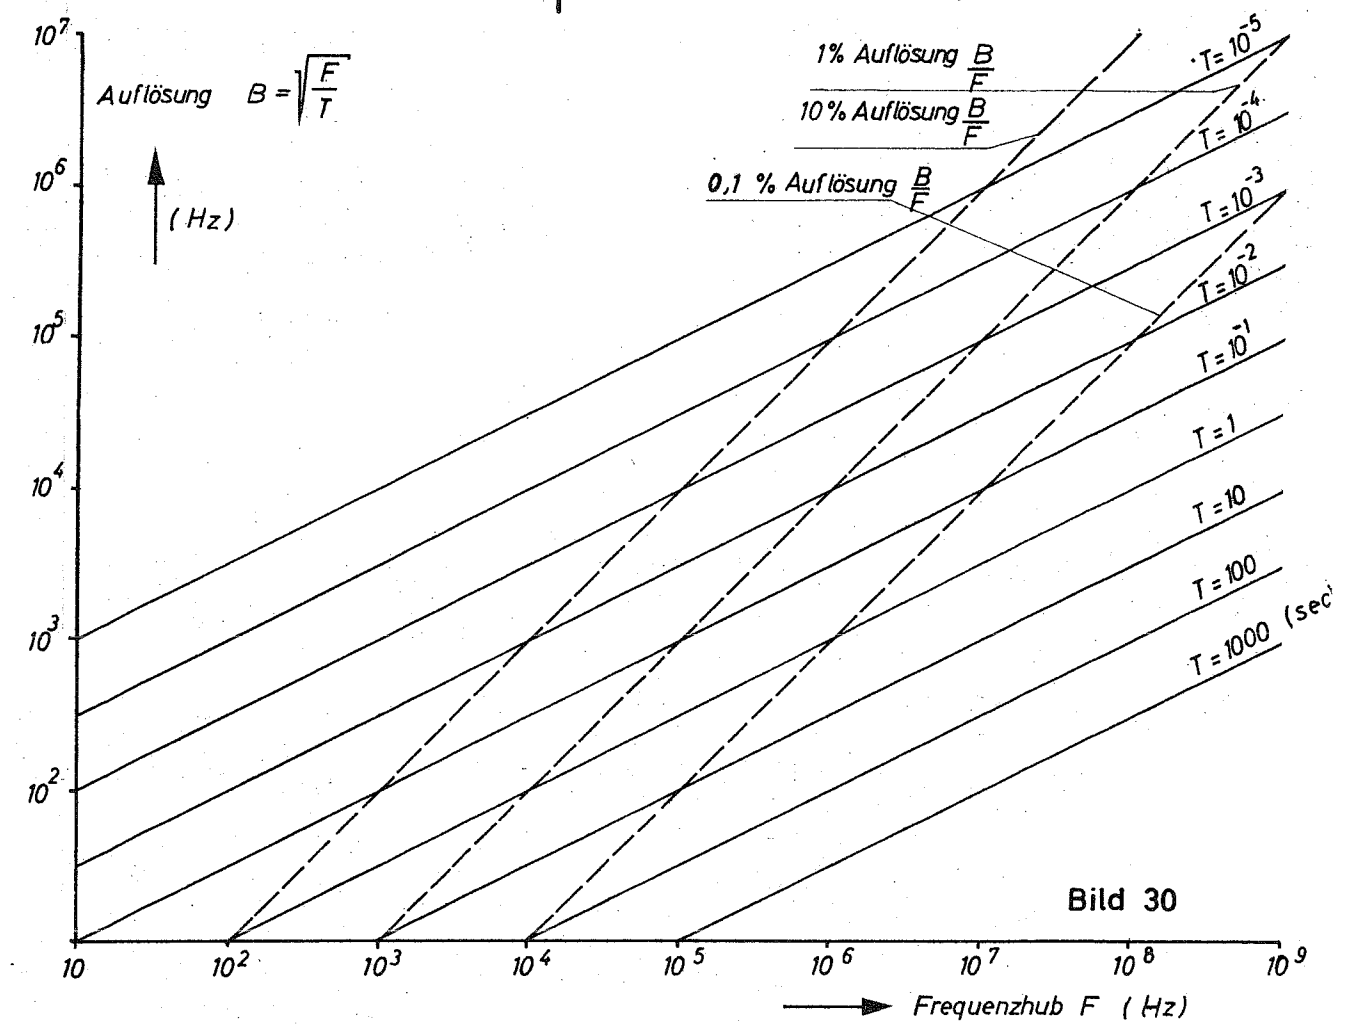

Anklammersymmetrie R 168
Nulllinienverschiebung R 167

Verschiebestrom R 164

R 150 Y₂
Verstärkungsausgleich
positiv - negativ

Anodenspannung R 218

R 152 Y₁

Spannungswähler
115/125 V = Si 2A Din 41571
220/235 V = Si 1A Din 41571

Seitenansicht rechts

150 MHz - Festoszillator
C 12

HF - Ausgangsspannung
R 86

Bildbreite
R 68

Austastphase
R 73

R 113

R 259

Hublinearisierung

R 264


R 263

R 262

R 261

Diode für HF-Regelung
G1 2

Seitenansicht links

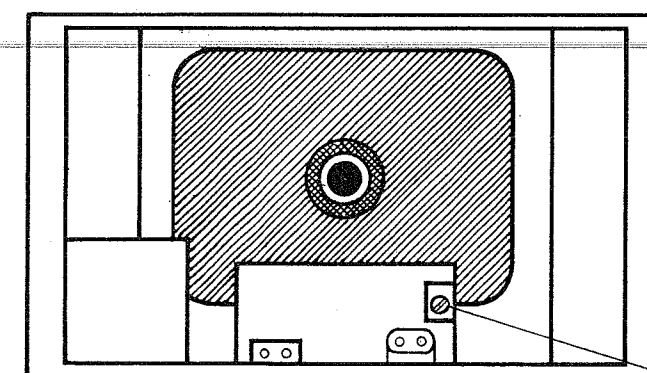

Gleichstromheizung 6,3 V
R 258

Rückansicht

Bild 23. Lage der für den Abgleich wichtigen Widerstände und Kondensatoren

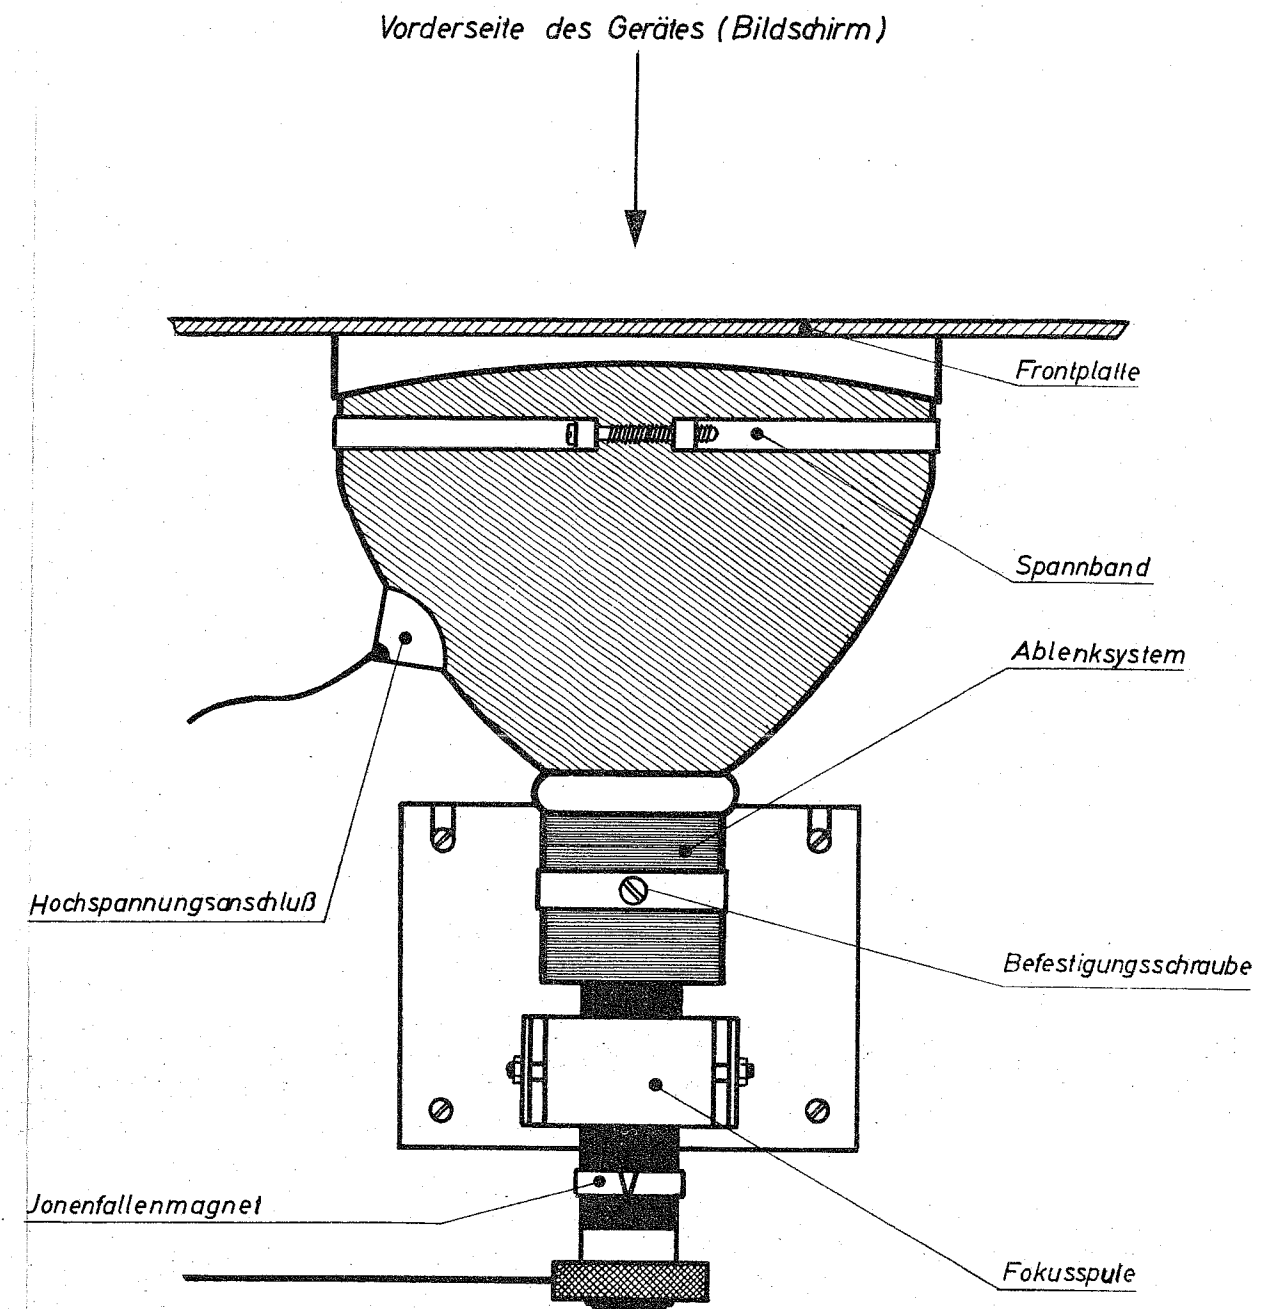


Bild 21. Lage der Bildröhre im POLYSKOP

POLYSKOP

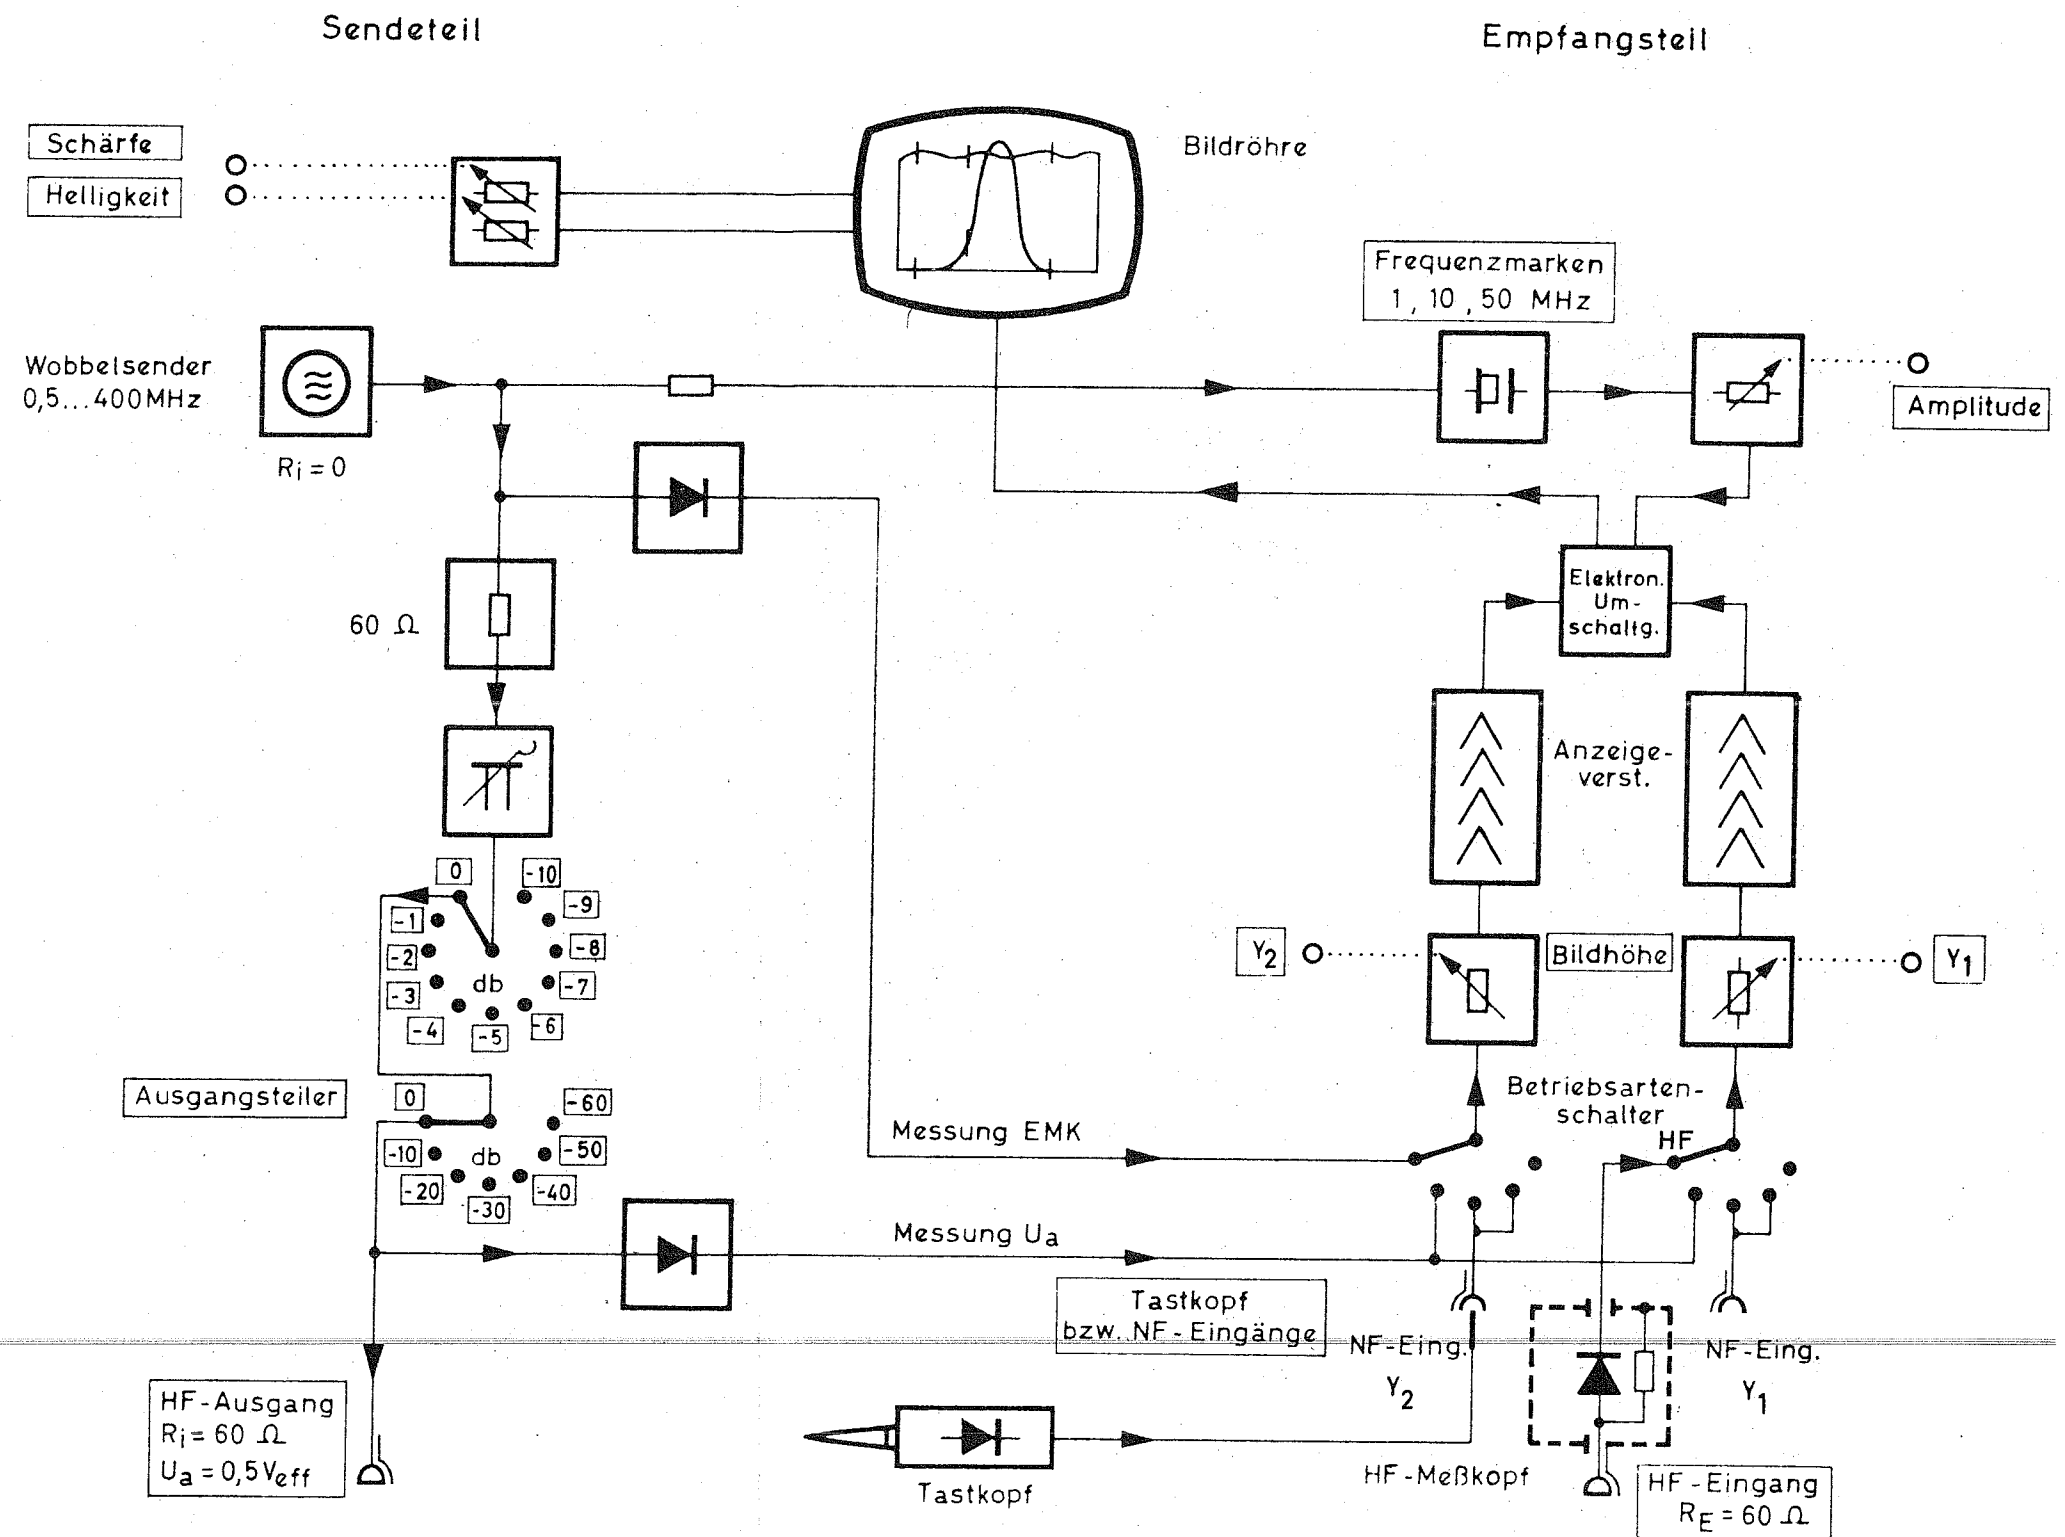


Bild 19. Blockschaltbild

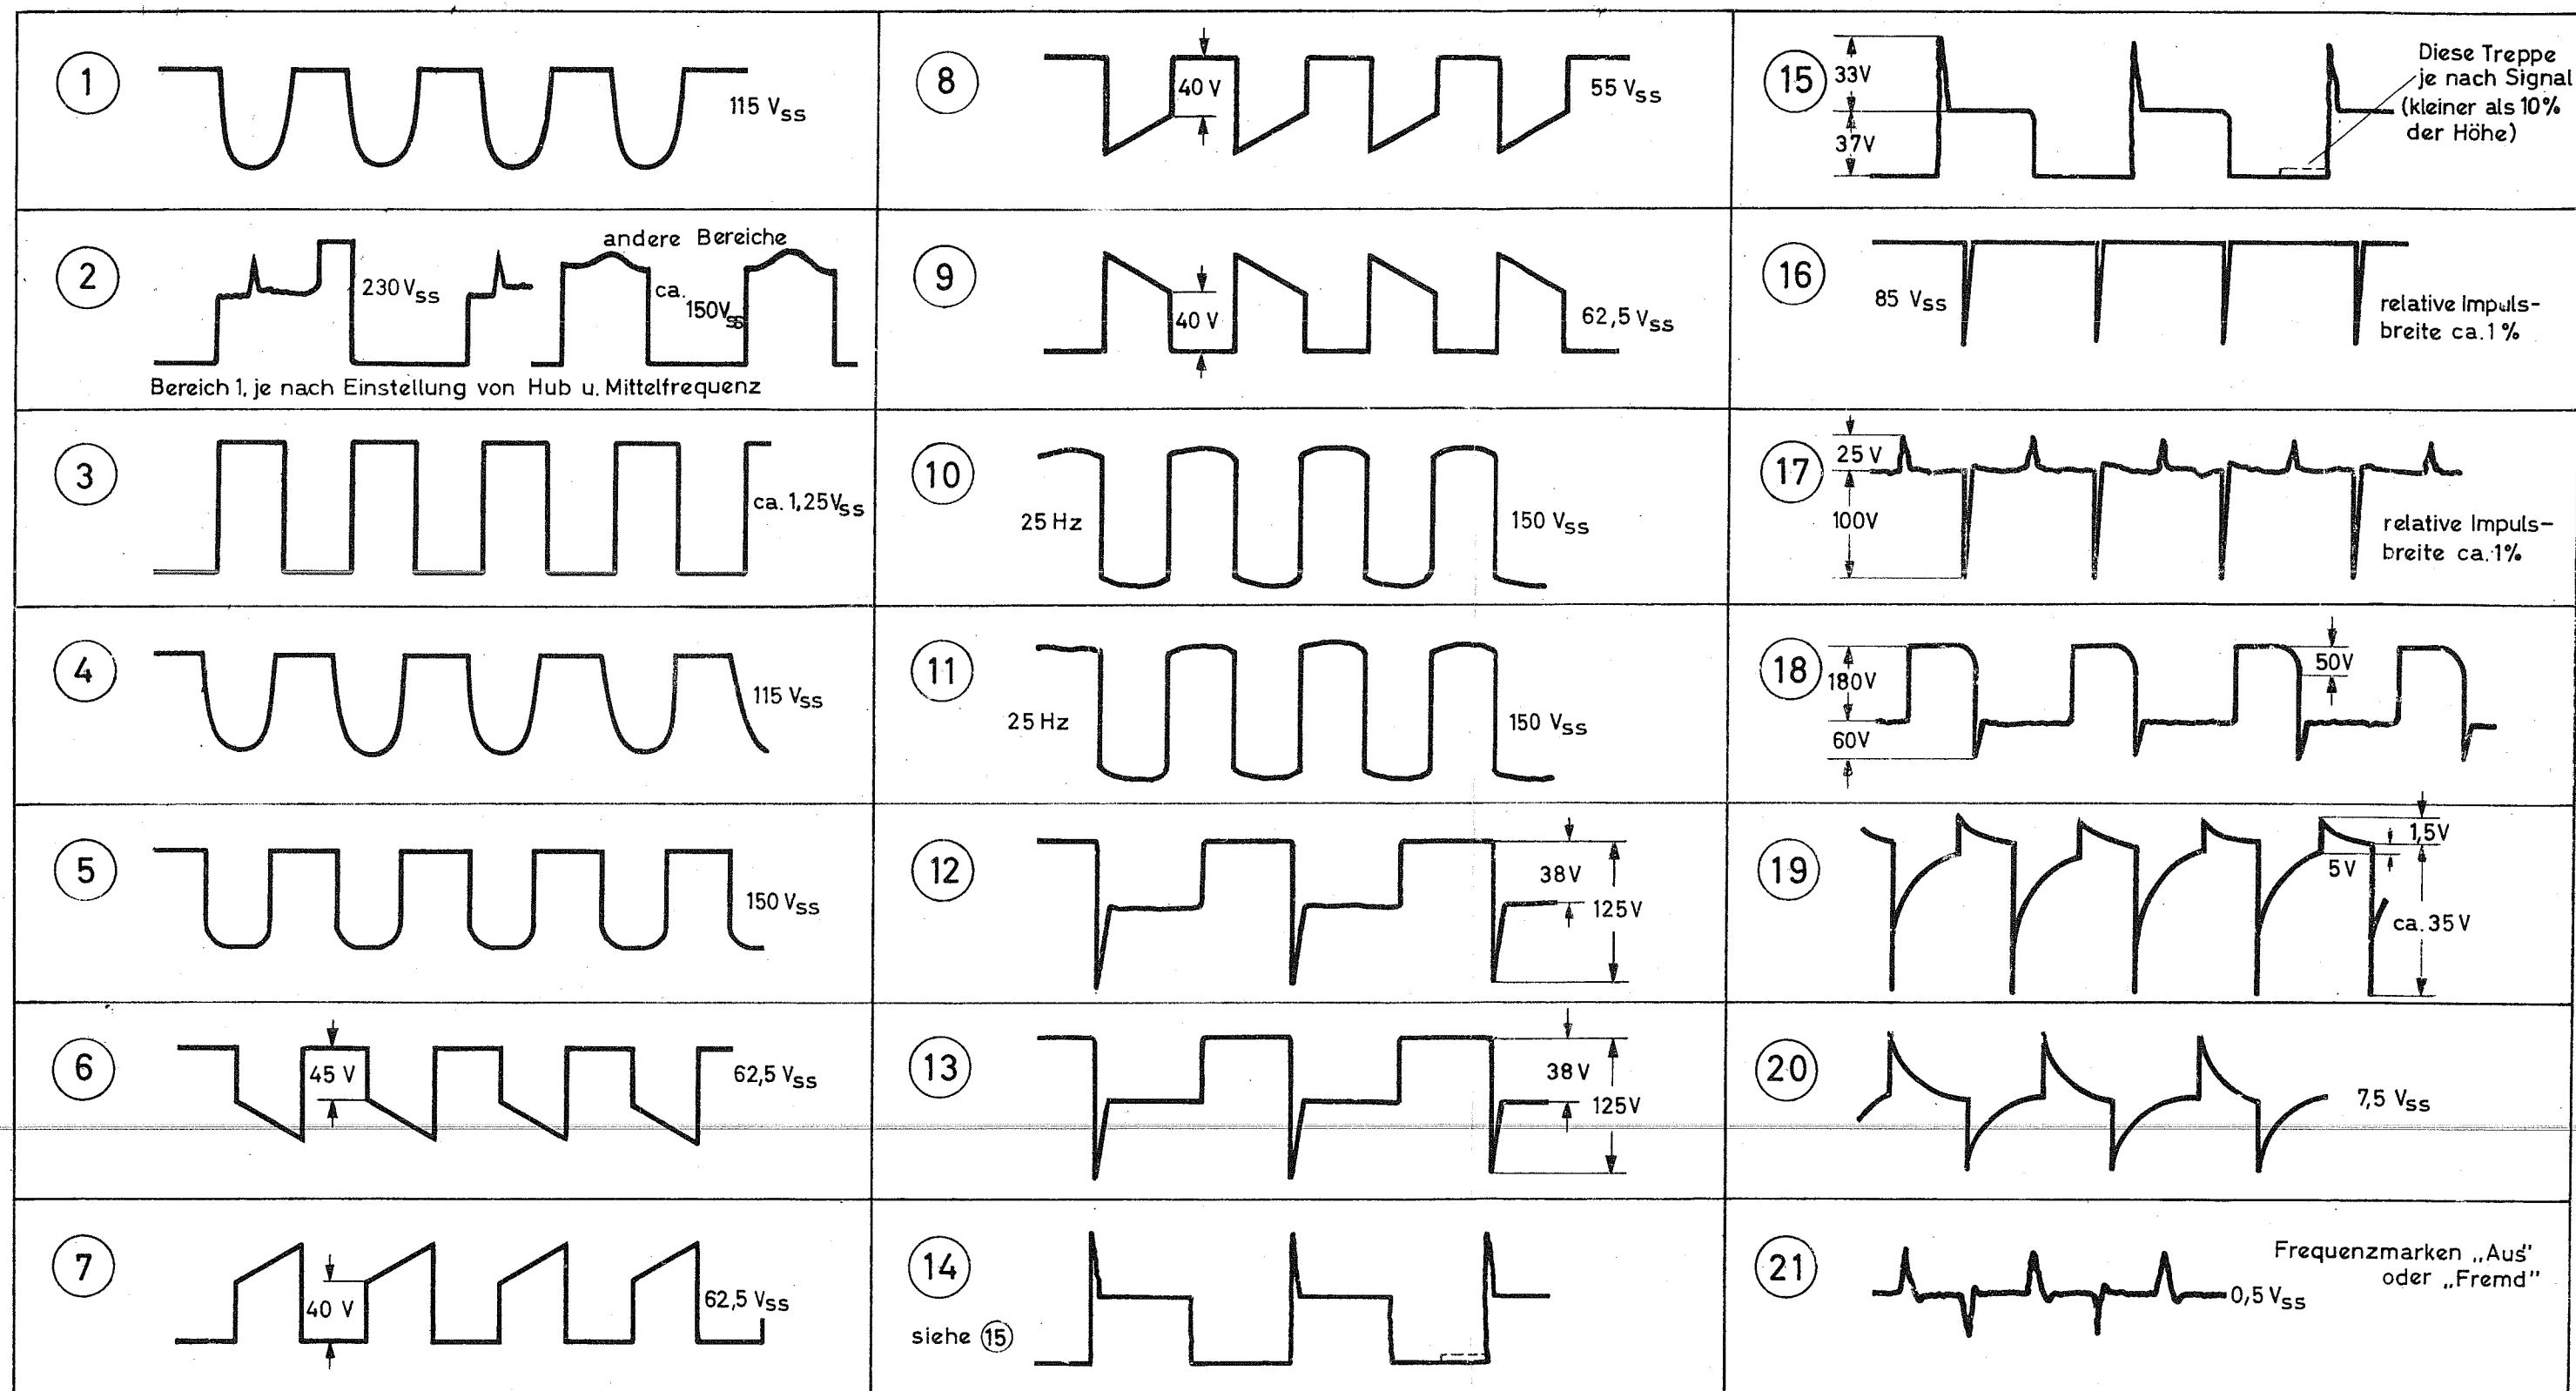


Bild 18. Impulsbilder

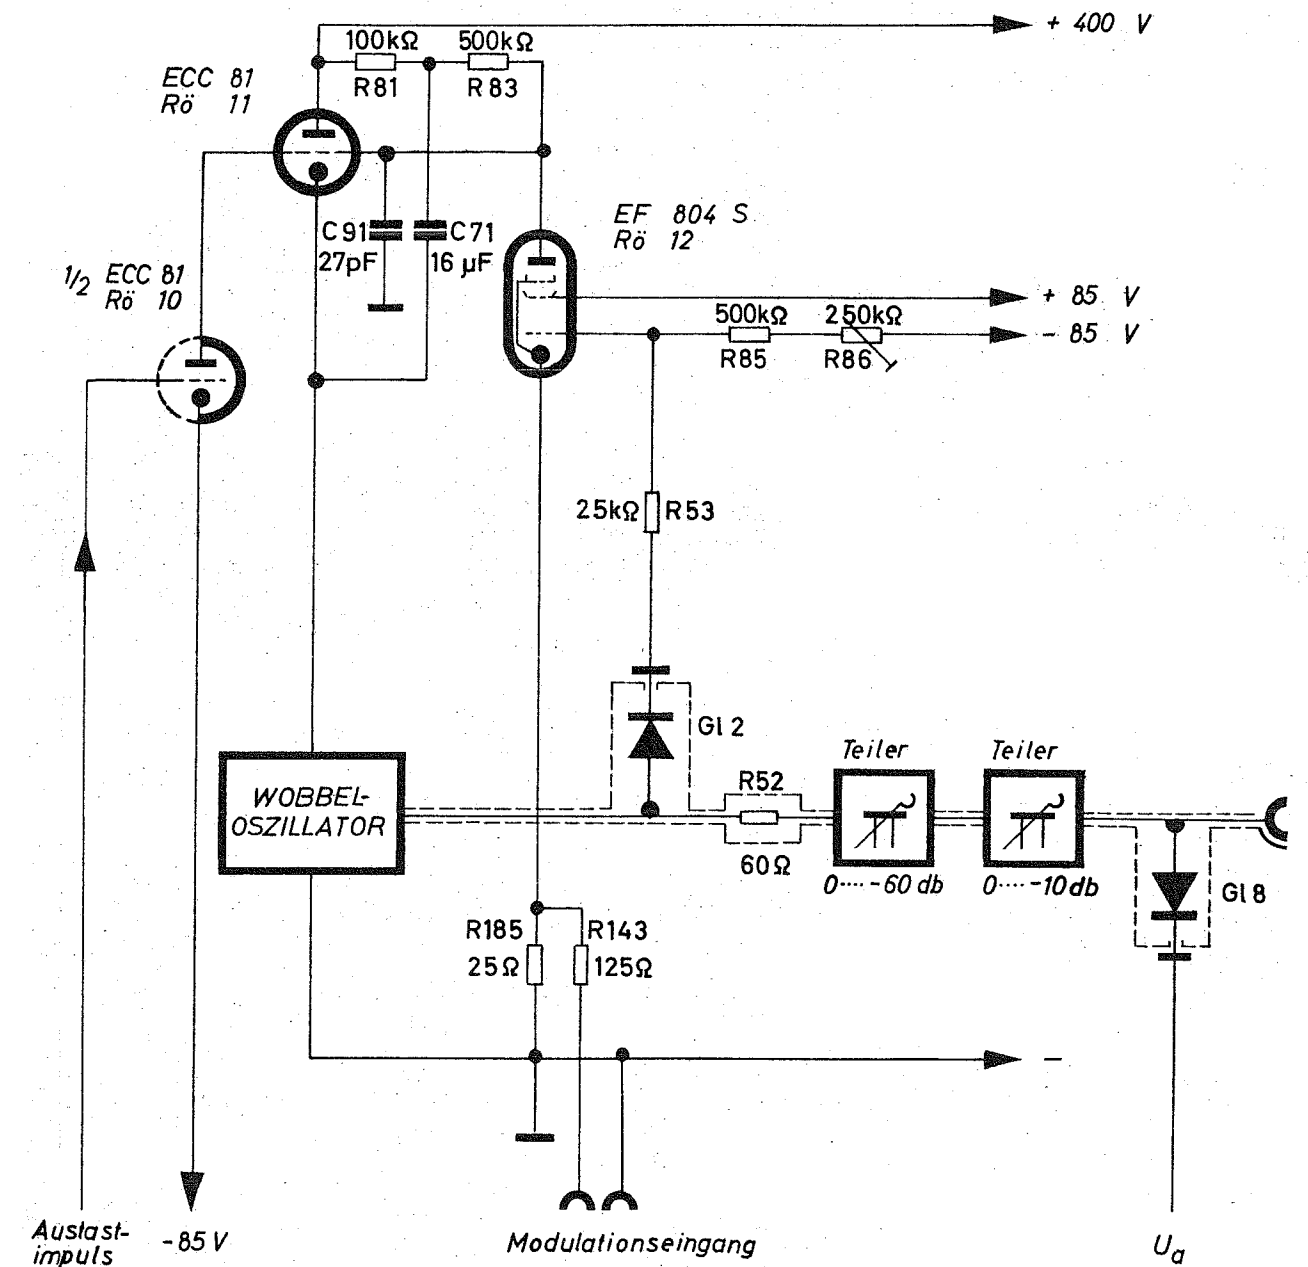


Bild 17. Regelverstärker und Austastung im POLYSKOP