

A


B


C

D


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ver-
vielfältigung, unbefugte Verwertung, Mittei-
lung an andere ist strafbar und schädener-
satzpflichtig.

Arbeitspausen-Nr.
Arbeitspausen-Nr.


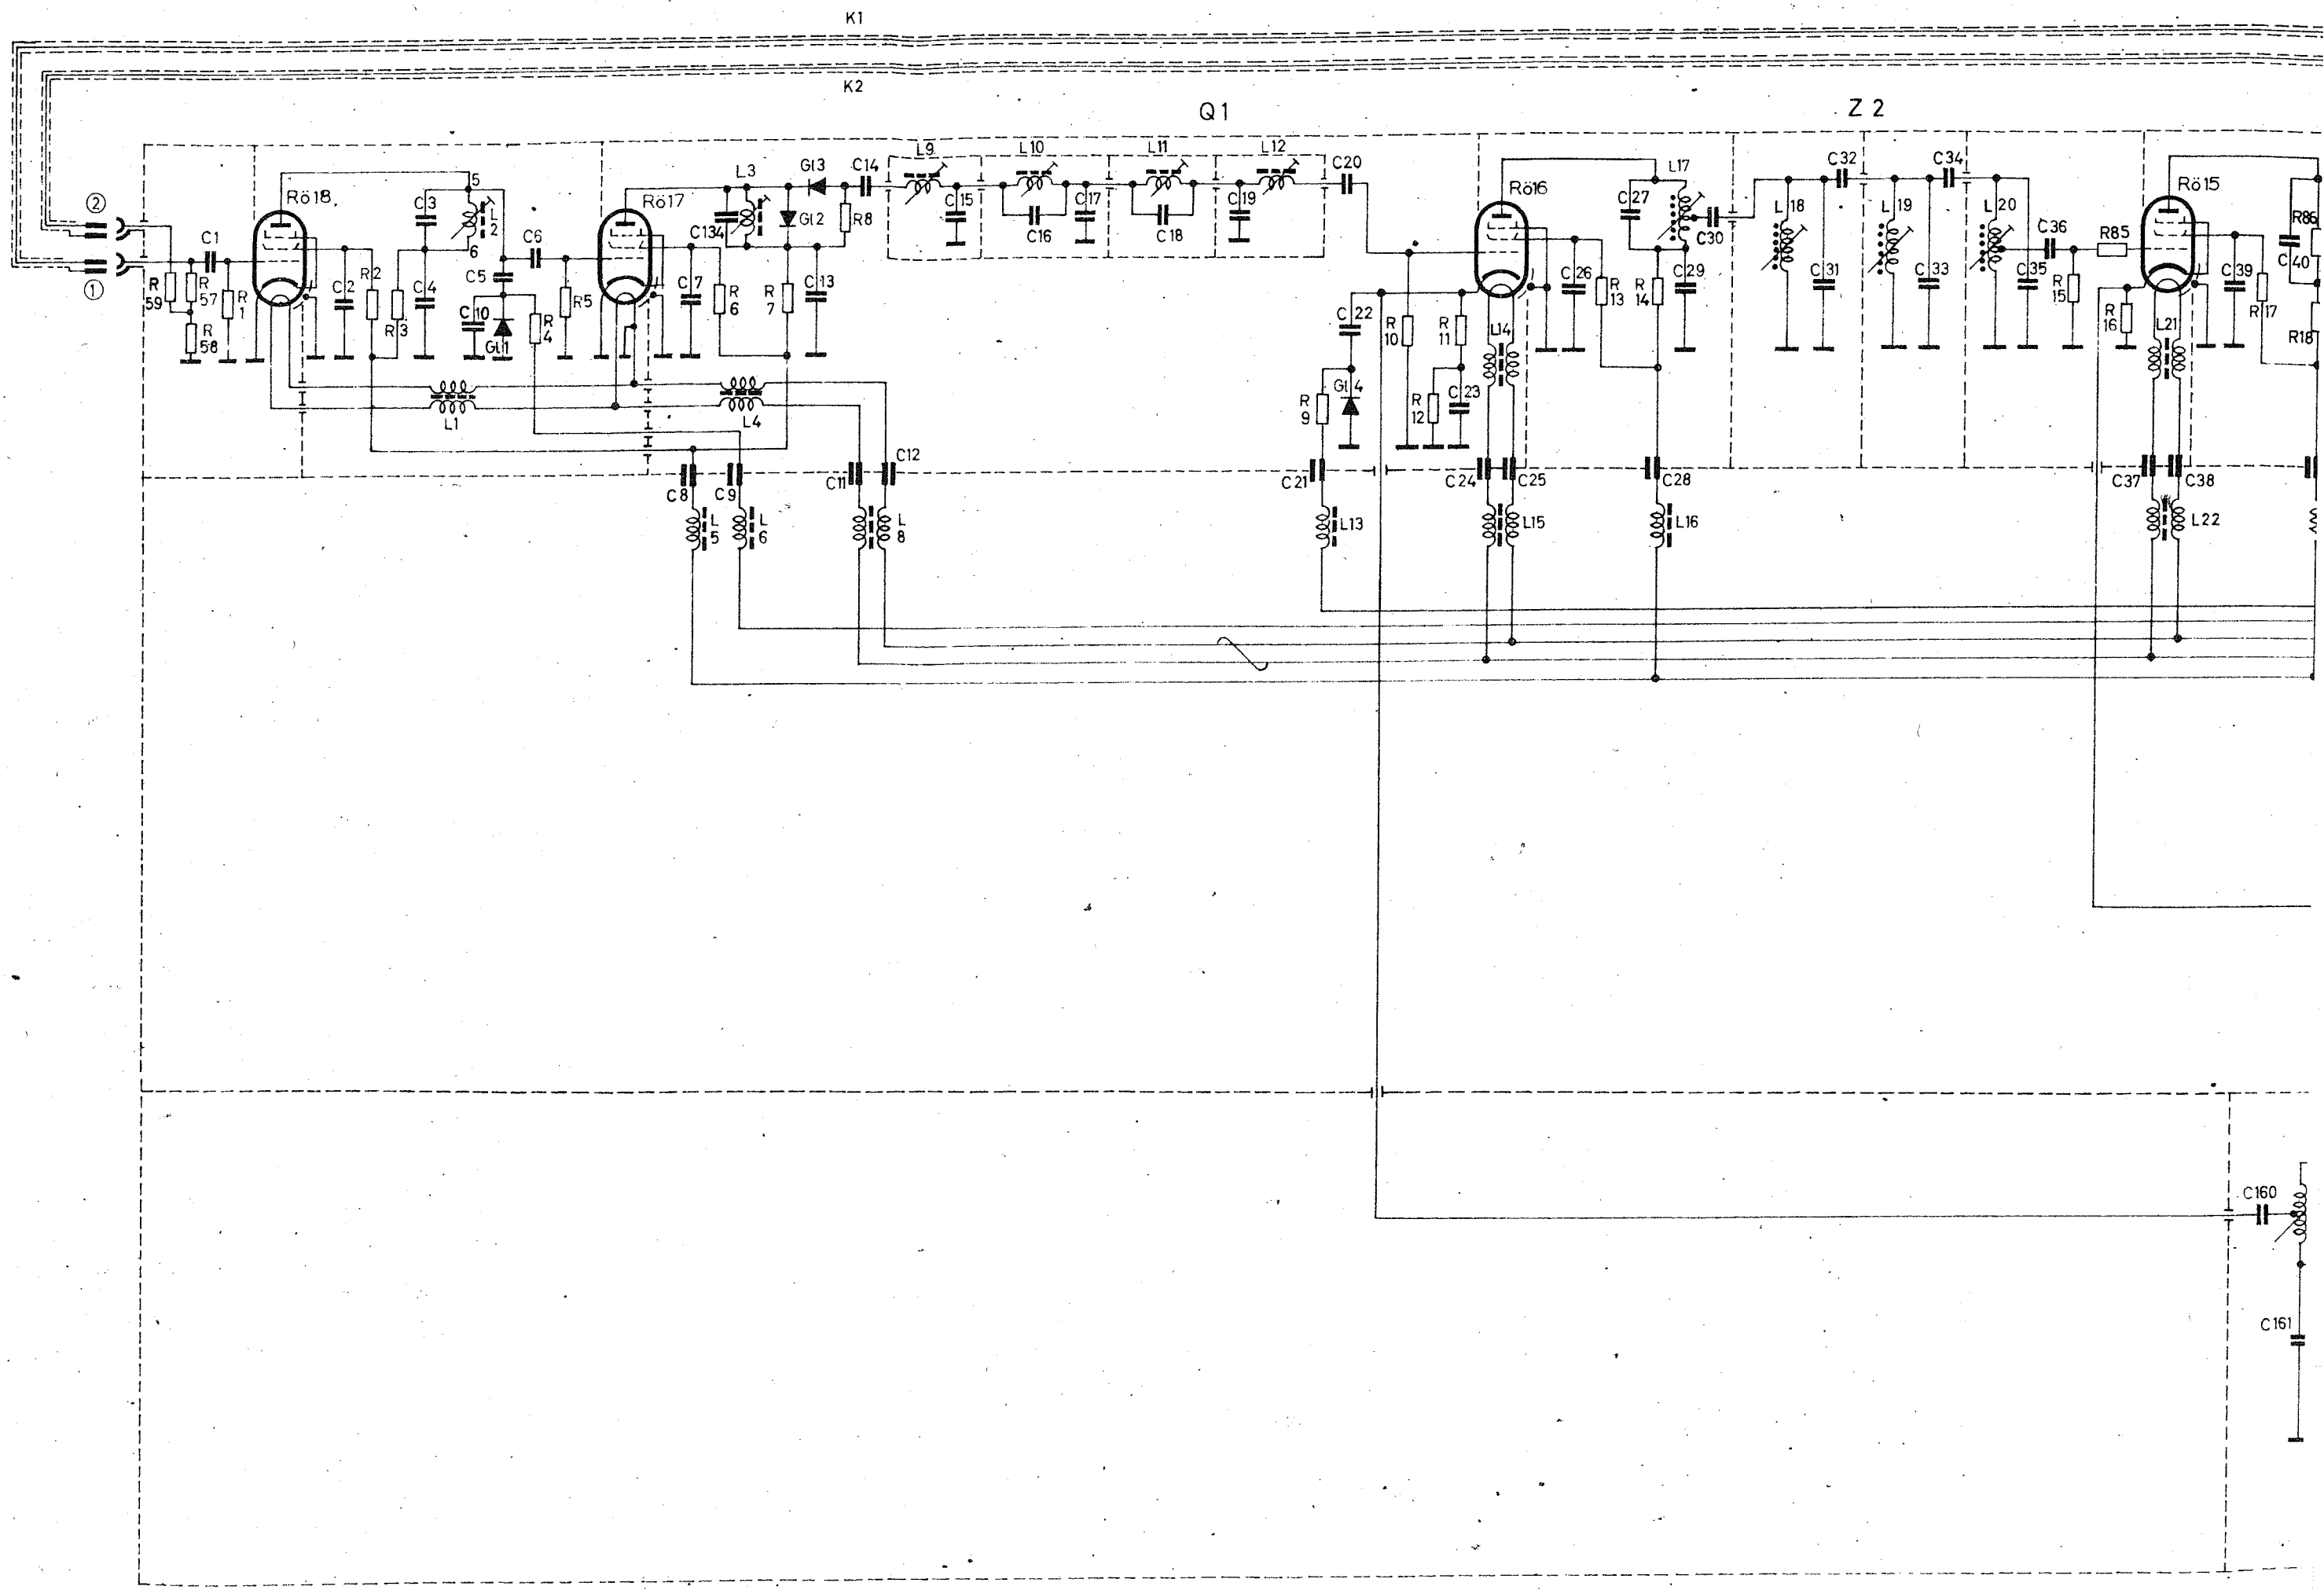


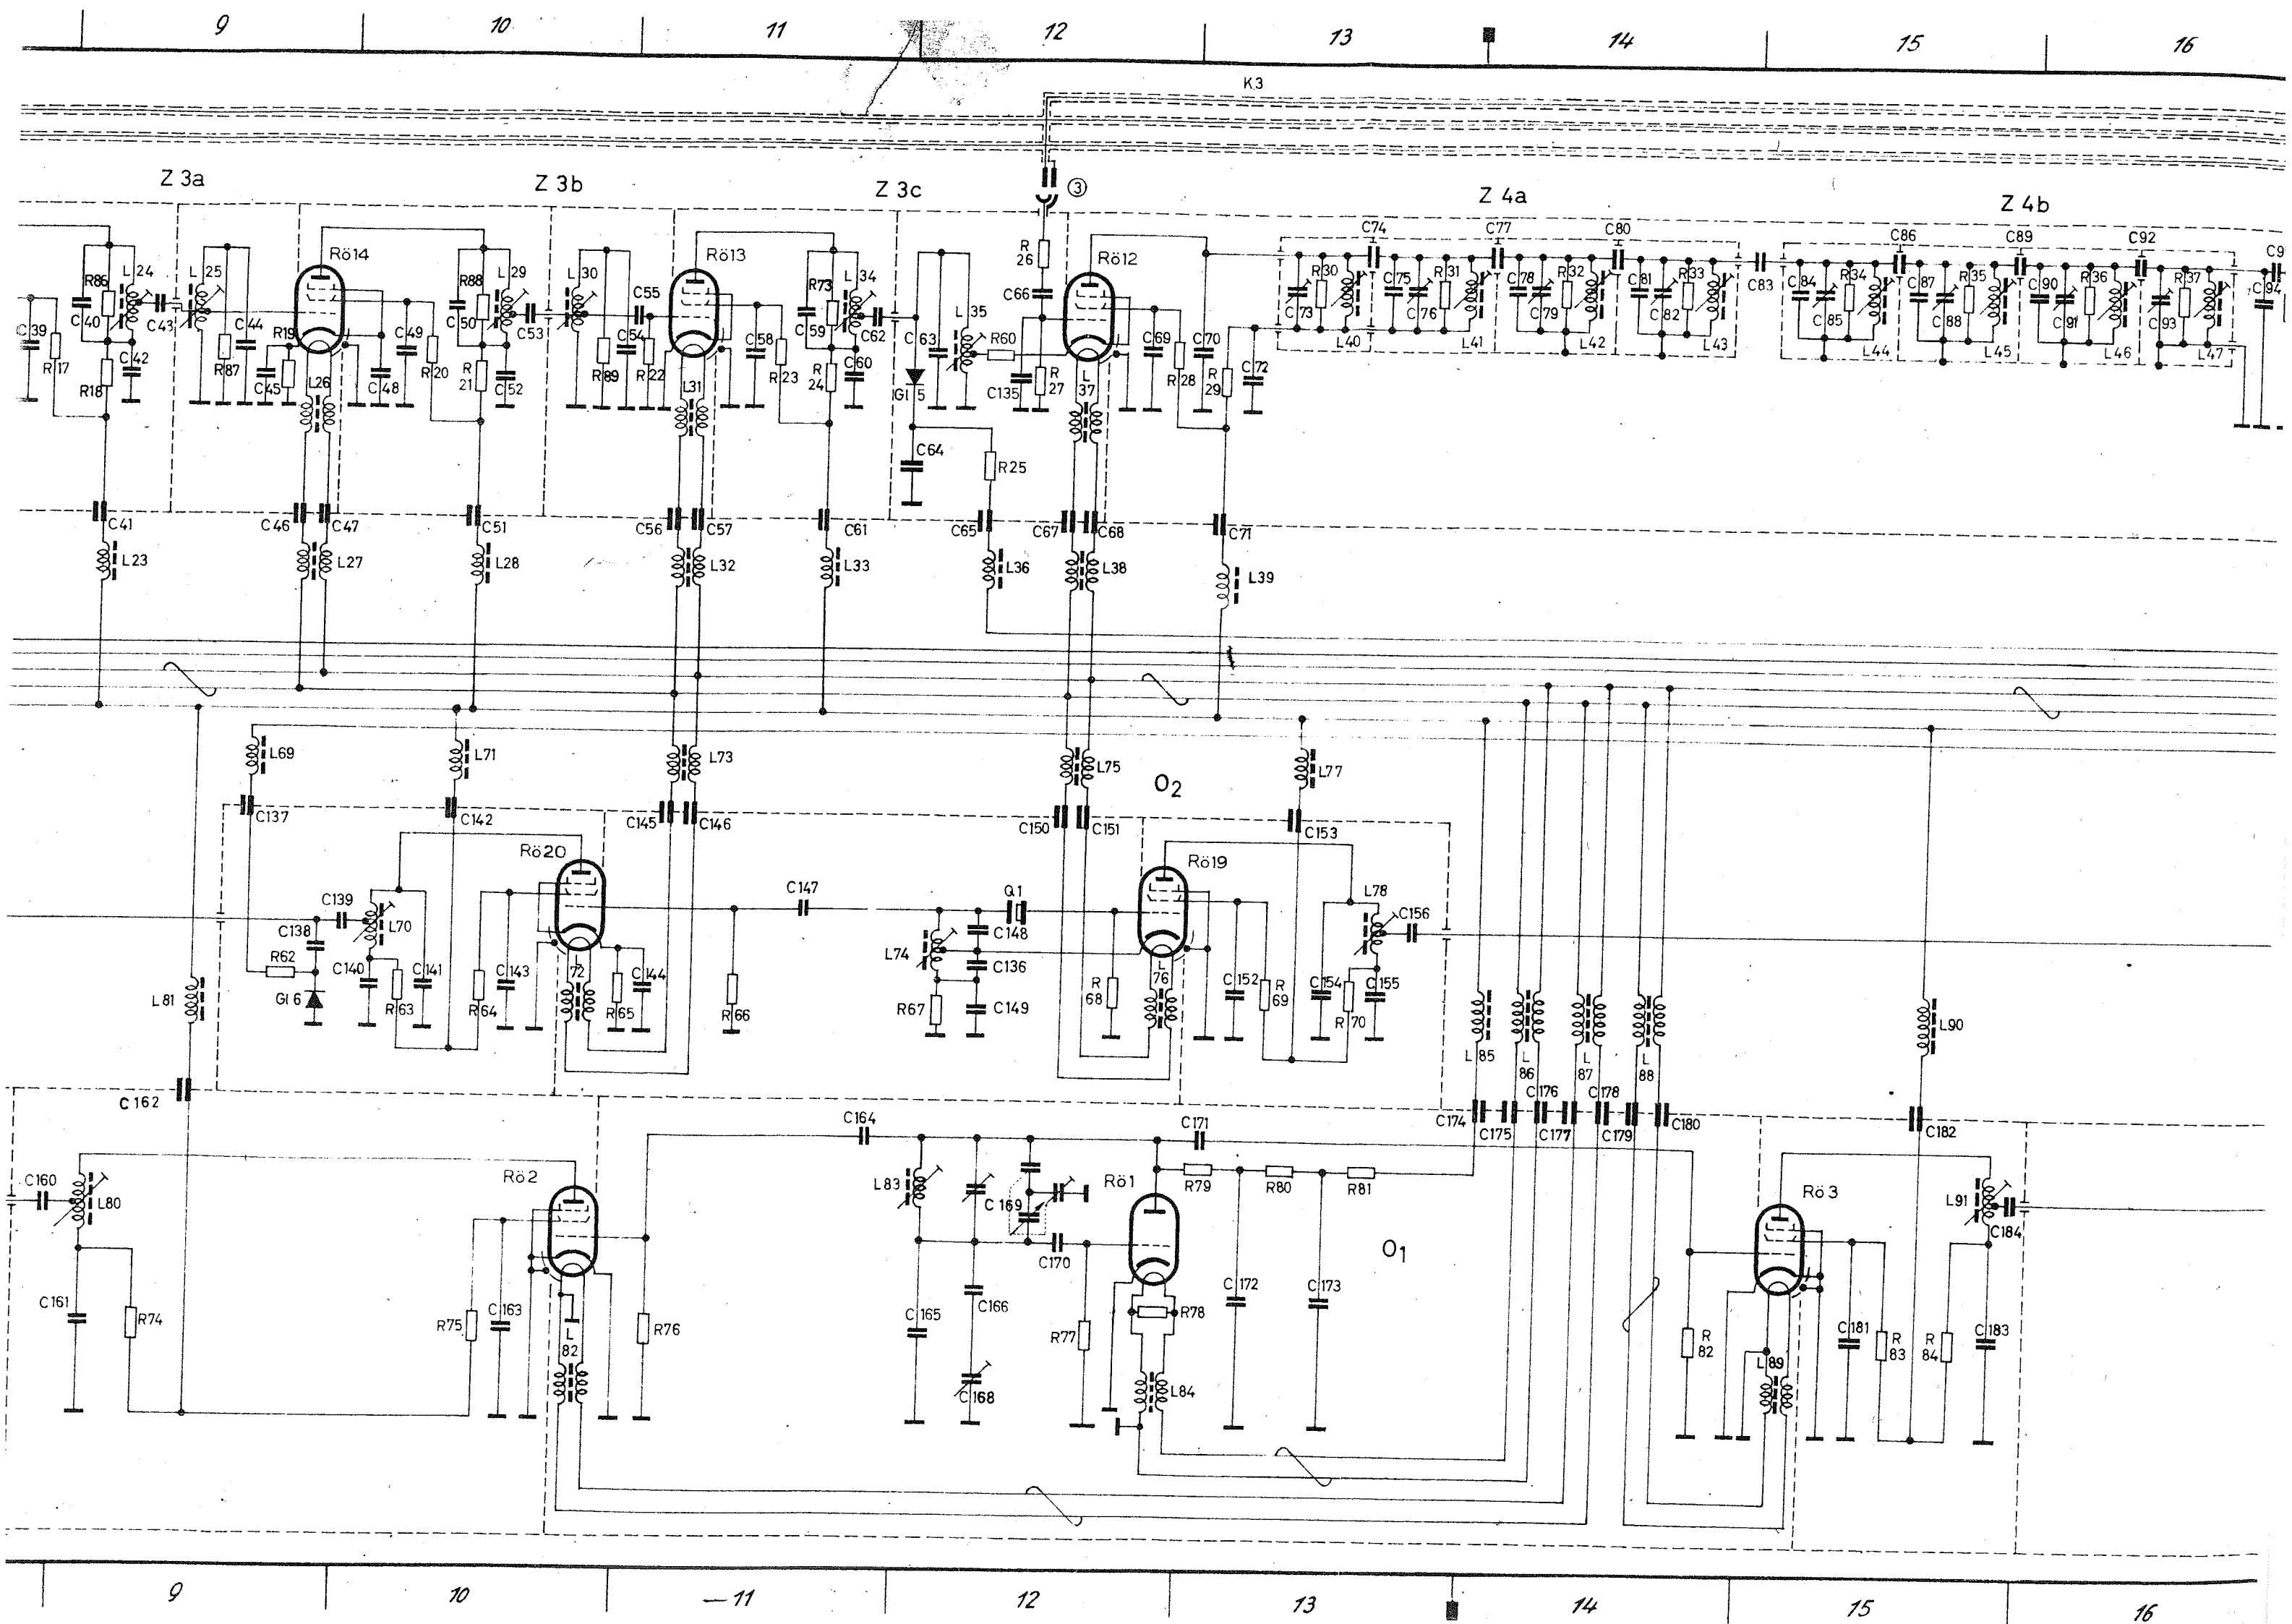


Z 5




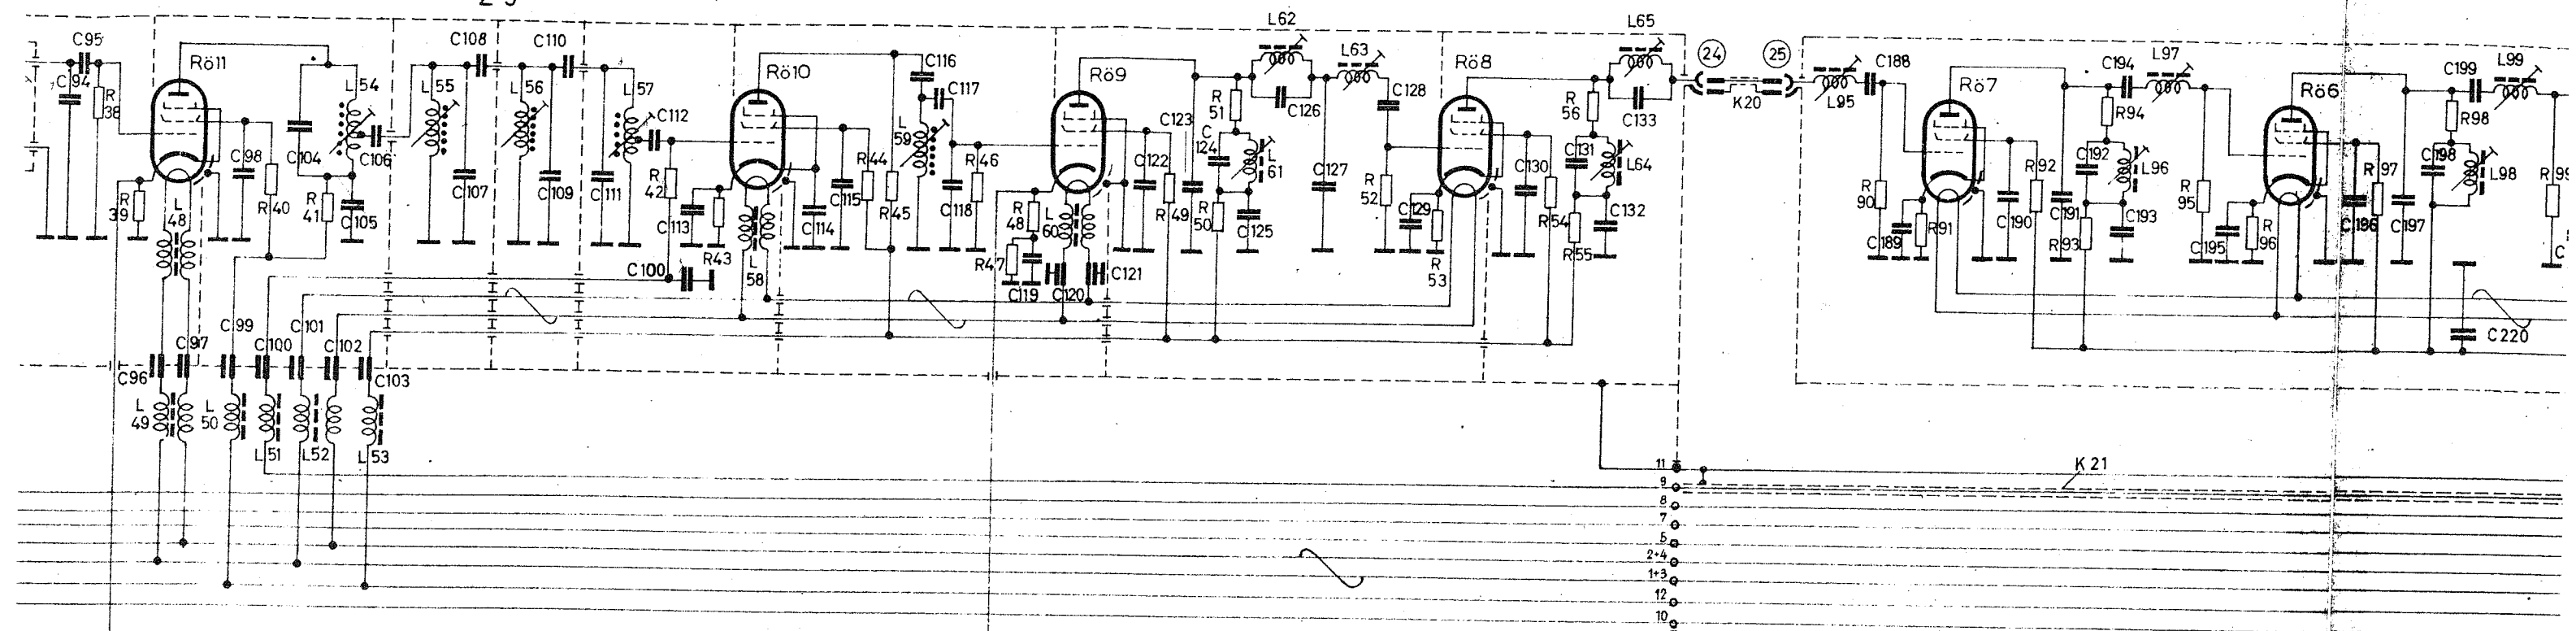


- 1+3 } Hz D
 2+4 }
 5 = E
 6 = frei
 7 = O₁
 8 = ZF
 9 = Rgl.
 10 = O₂
 11 =
 12 = +180 V



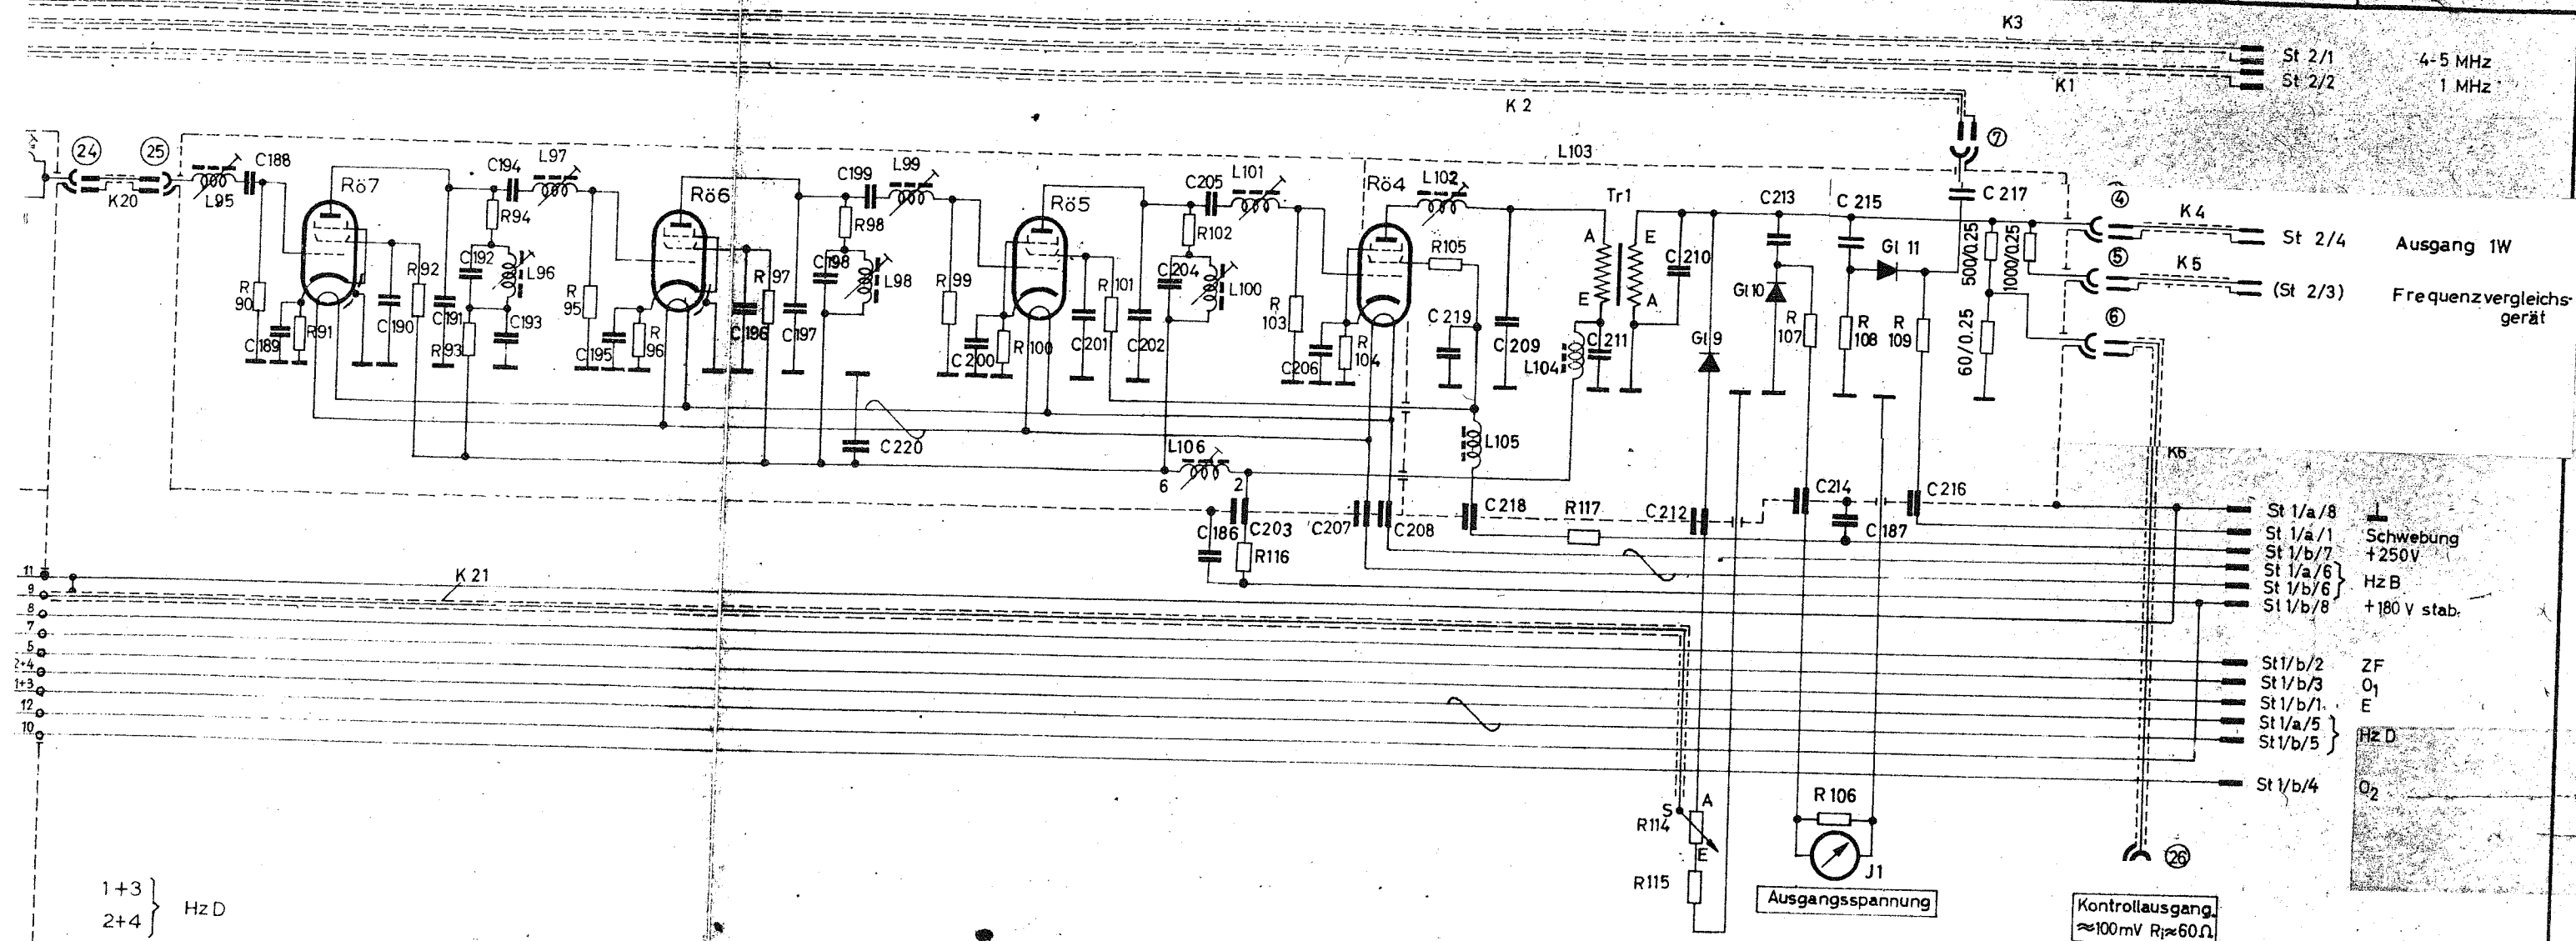

- 1+3 } Hz D
2+4 }
5 = E
6 = frei
7 = O₁
8 = ZF
9 = Rgl.
10 = O₂
11 =
12 = +180V



Je nach Verwendungszweck können Meß- und Kontrollausgang ausgetauscht werden. Dazu sind die Hochfrequenzkabel Nr.5 an Buchse Nr.6 und Nr.6 an Buchse Nr.5 am Zwischenboden des Breitbandverstärkers anzuschließen.

Hierzu Schalteilliste 444 472...77 Sa

Gilt ab FNr. EF 431/23

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Halbzeug, Werkstoff —				Untolerierte Maße —		Zeichn. Nr. E 444 472...77 - 1 S		
						Maßstab —		Ersatz für		
	Tag	Name	And-zust.	And-Mittlg. Nr.	Tag	Name	Dekadische Meß- und Steuerstufe Type XUD DFO 1 MHz BN 444472...77			
gezeichnet	26.9.56	M	a	—	22.11.58	Stange				
bearbeitet	657	Gh	b	—	359	Stange				
geprüft			c	—	31.7.61	Gerhold				
norm.gepr.										