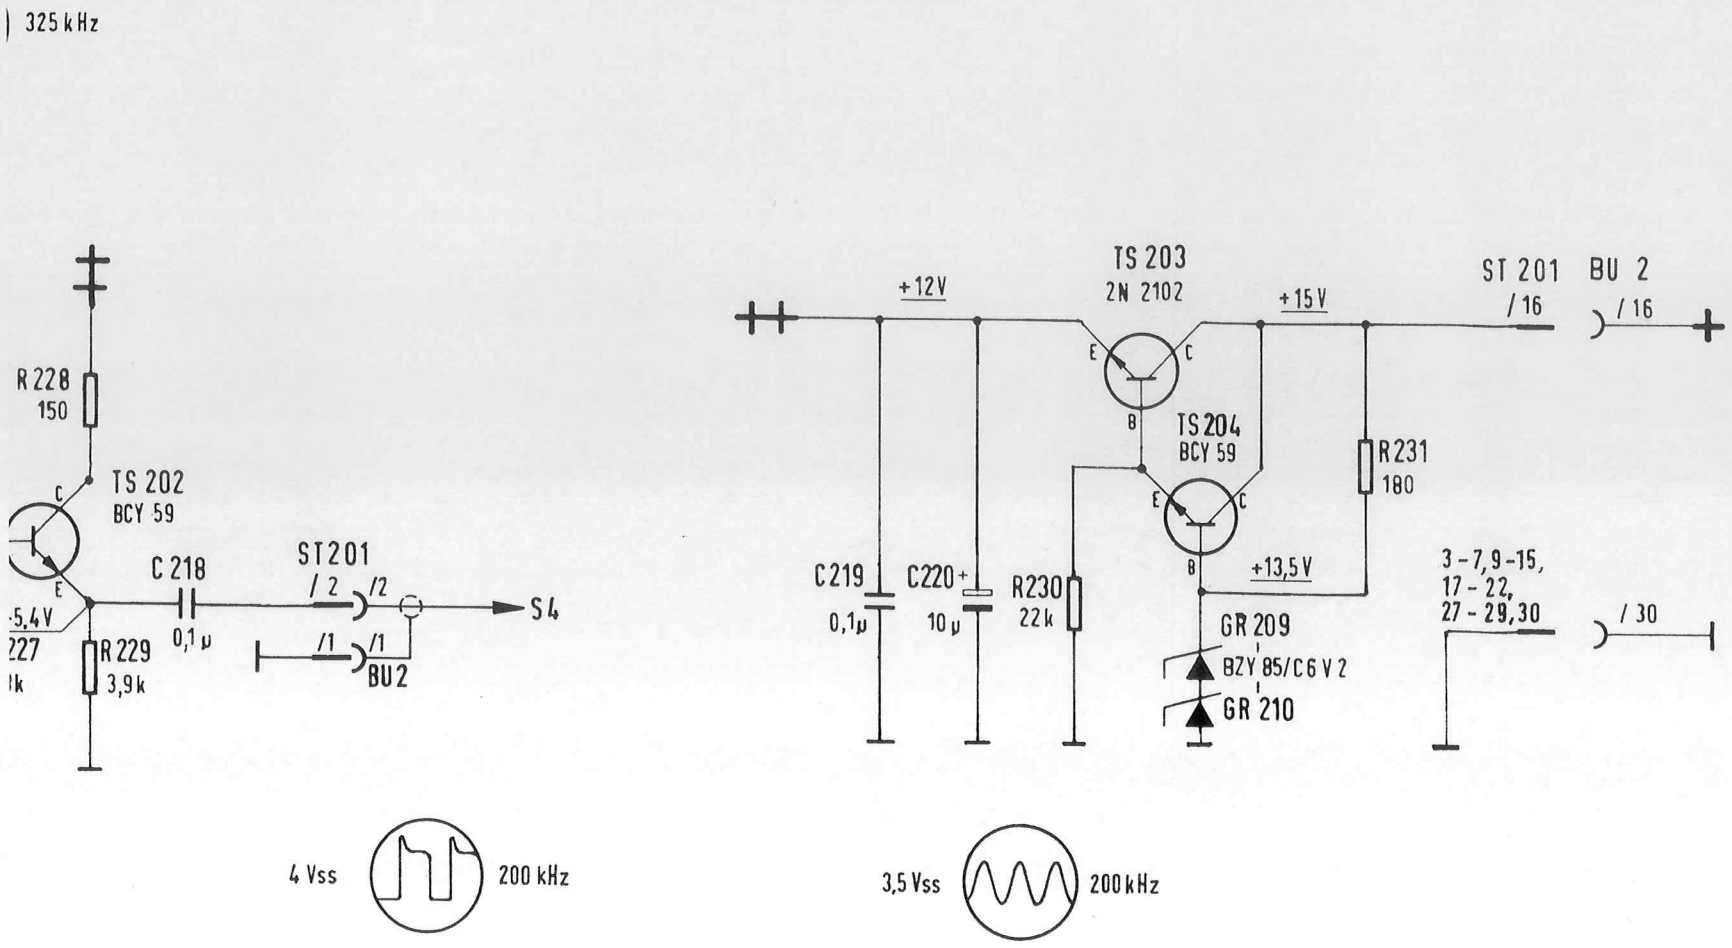

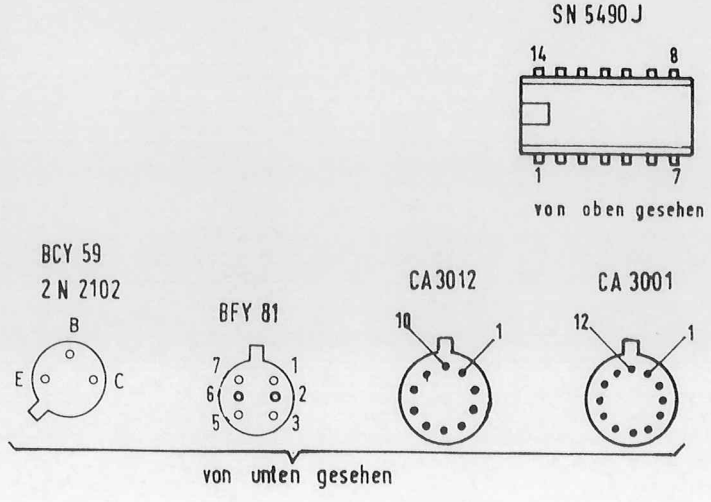

Verstärkung
Gain

Oszillatorspannung
Oscillator Voltage

von oben gesehen
top view

von unten gesehen
bottom view

Gleichspannungen gemessen gegen Masse, Toleranz ± 20%. Innenwiderstand des Meßinstrumentes mindestens 50 kΩ/V.

DC voltages with respect to chassis, measured with a meter having Ri min. 50 kΩ/V. Tolerance of voltage readings ± 20%.

+	+ 15 V	*+ 15 V*
‡	+ 12 V	*+ 12 V*
⊥	Masse 0 V	*Masse 0 V*
△	Meßpunkt	*Test point*

Stromlaufplan Frequenzaufbereitung, Karte 2
Circuit Diagram of Frequency Synthesizer, Card 2
Anlage 10/*Annex 10*

TELE FUN KEN

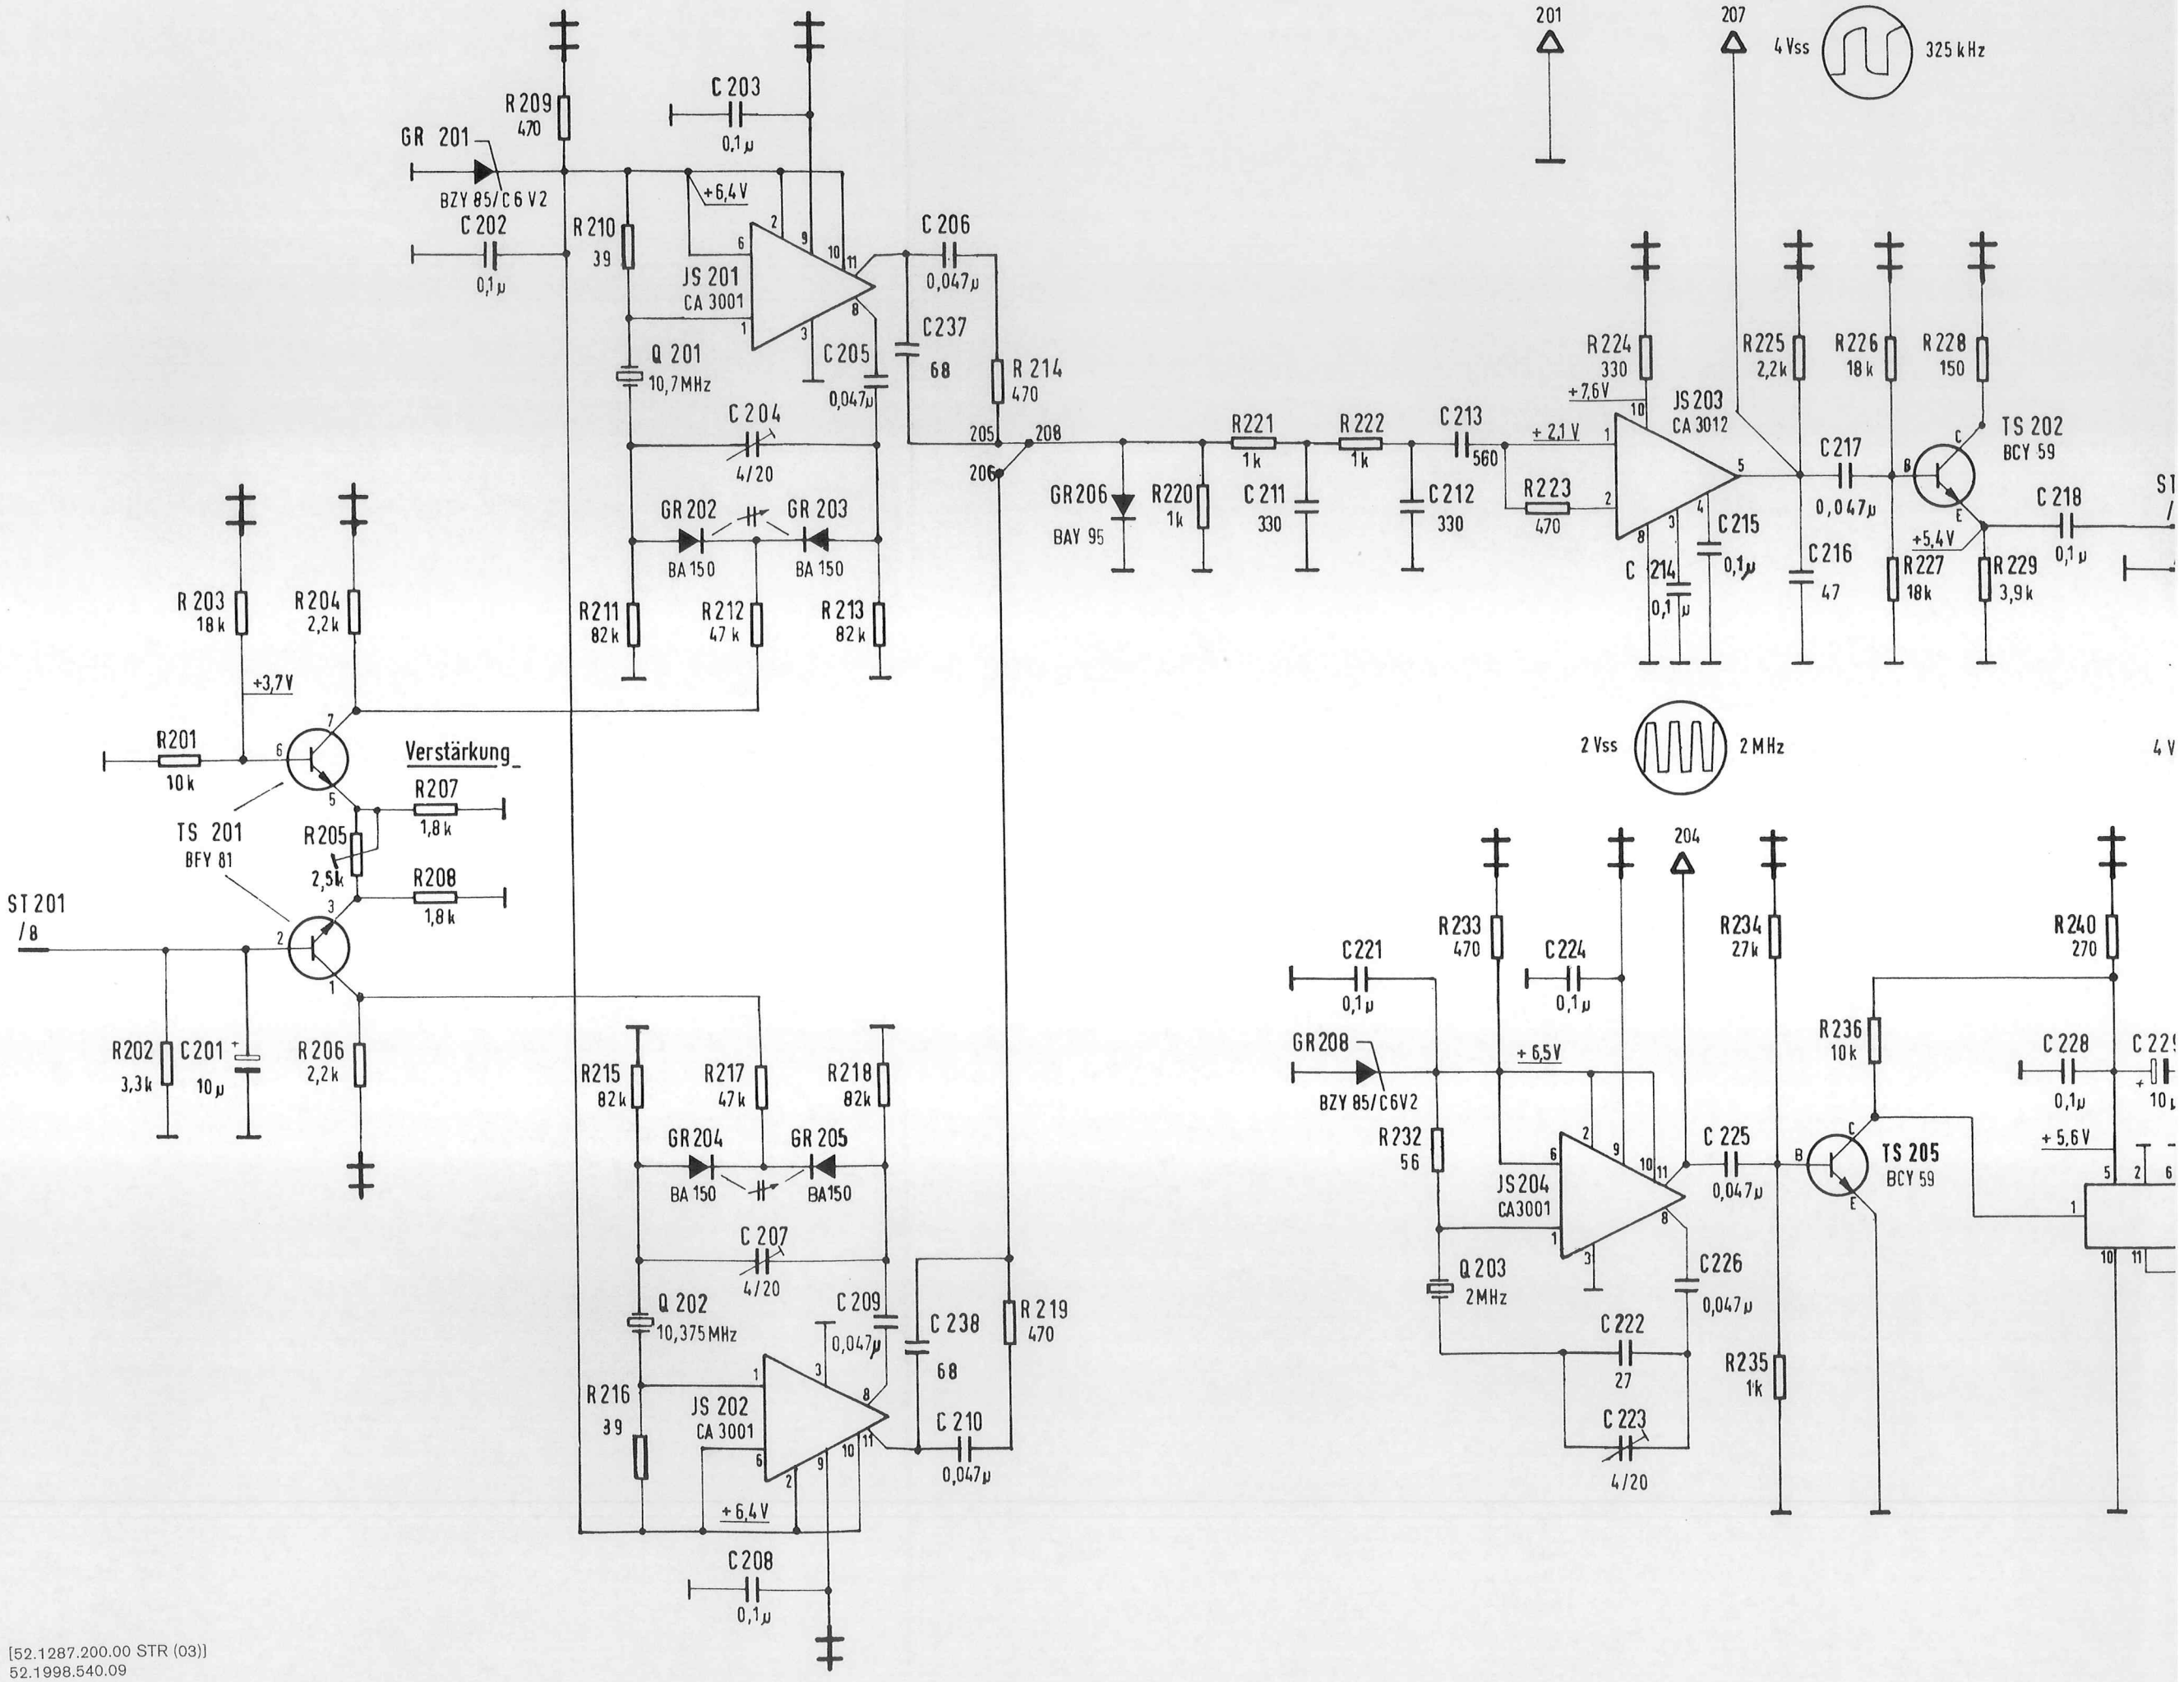

[52.1287.200.00 STR (03)]
52.1998.540.09